Ventermo®

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DLA REKUPERACJI

CENNIK 2017 PRODUKTÓW

Obowiązuje od 1.03.2017

Ventermo®

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DLA REKUPERACJI

Ventermo - wyłączny dystrybutor w Polsce:

- najnowocześniejszych rekuperatorów przeciwprądowych nowej generacji AERISnext: jeszcze większy odzysk ciepła, mniejsze zużycie energii i bardzo cicha praca (również w wersji ERV z odzyskiem wilgoci),
- rekuperatorów R-VENT o wydajności do 2000 m^3 z serii ADVANCE (przeciwprądowe), ROTO (obrotowe) oraz STANDARD (krzyżowe) w wersjach pionowych, poziomych oraz podwieszanych,
- trzecia kropka: kompaktowych rekuperatorów ITHO i CA do budownictwa mieszkaniowego,
- systemów dystrybucji powietrza R-VENT Flex wykonanych w 100% z polietylenu z najwyższą klasą szczelności D,
- systemu dystrybucji powietrza Climate Recovery (CRD): najlżejszego systemu wentylacyjnego na świecie,
- systemów dystrybucji powietrza NeoFlex wykonanych z polietylenowych przewodów i stalowych kształtek wentylacyjnych,
- systemów dystrybucji powietrza NeoFlex PE wykonanych z polietylenowych przewodów i kształtek wentylacyjnych,
- systemów dystrybucji powietrza NeoFlex ST wykonanych z płaskich stalowych kanałów wentylacyjnych i stalowych kształtek wentylacyjnych,
- urządzeń oczyszczających i jonizujących powietrze AERIS Oxy.

W ofercie firmy znajdują się również:

- glikolowe wymienniki ciepła,
- systemy chłodzące ARTIC,
- filtry do rekuperatorów i gwc,
- automatyka i sterowanie,
- czerpnie i wyrzutnie powietrza,
- nagrzewnice/chłodnice kanałowe.

www.ventermo.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

- AERISnext
- AERIS Oxy
- Climate Recovery (CRD)
- ITHO
- NeoFlex
- R-vent
- R-vent Flex

AERIS NEXT AERIS OXY CLIMATE RECOVERY itho daalderop NeoFlex R-VENT R-VENT Flex system

www.aeris.pl

www.climaterecovery.pl

www.ithodaalderop.pl

www.ventermo.pl

Spis treści

Przeciwprądowe rekuperatory AERISnext ..... str. 6

Przeciwprądowe rekuperatory AERIS ..... str. 10

Pozostałe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i akcesoria ..... str. 15

Obrotowe rekuperatory R-VENT Roto ..... str. 19

Przeciwprądowe rekuperatory R-VENT Advance ..... str. 19

Krzyżowe rekuperatory R-VENT Standard ..... str. 20

System dystrybucji powietrza R-VENT Flex ..... str. 28

System dystrybucji powietrza NeoFlex ..... str. 33

System dystrybucji powietrza NeoFlex PE ..... str. 39

System dystrybucji powietrza NeoFlex ST .....str. 41

AERIS NEXT
NASTĘPNA GENERACJA REKUPERATORÓW

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe centrale to owoc badań, pracy i doświadczeń holenderskich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wentylacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

AERISnext to zaawansowane technologicznie urządzenia. Wiele dowodów wskazuje na to, że są to obecnie najnowocześniejsze rekuperatory na świecie.

Modele standard występują w wydajnościach 350 i 450 m³/h.

Posiadają one:

- nowej generacji wymiennik przeciwprądowy o kształcie odwzorowującym idealny szlif brylantowy
- modulowany bypass
- modulowaną nagrzewnicę wstępną VV
- wbudowane czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności do regulacji przepływu powietrza
- wyświetlacz na froncie jednostki
- opcję sterowania sterownikiem ComfoSwitch C oraz moduł ComfoConnect LAN C
- regulowane (TR) oraz stałe (ST) króćce przyłączeniowe
- możliwość montażu na ścianie (350) lub na podstawie (450)
- możliwość przeprogramowania strony rekuperatora na lewą
- brak opcji sterowania gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC)
- brak opcji obsługi sterownikiem radiowym RFZ
- atest higieniczny HK/K/0877/01/2016

AERISnext 350

Wersje pełne rekuperatorów AERISnext występują w wydajnościach 350, 450 i 600 m³/h.

Posiadają one:

- nowej generacji wymiennik przeciwprądowy i entalpiczny (ERV)
- modulowany bypass
- modulowaną nagrzewnicę wstępną VV
- wbudowane czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności do regulacji przepływu powietrza
- wyświetlacz na froncie jednostki
- opcję sterowania sterownikiem ComfoSwitch C, ComfoSense C oraz moduł ComfoConnect LAN C, KNX oraz Option Box (GWC, 0-10V)
- regulowane (TR) oraz stałe (ST) króćce przyłączeniowe
- możliwość montażu na ścianie (350) lub na podstawie (450 i 600)
- możliwość przeprogramowania strony rekuperatora na lewą
- sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC)
- zarządzanie pracą systemu rekuperacji z poziomu komputera i urządzeń mobilnych
- obsługa z poziomu protokołu domu inteligentnego KNX
- atest higieniczny HK/K/0877/01/2016

AERISnext 450

Wyjaśnienie skrótów użytych w nazwach rekuperatorów AERISnext:

AERISnext 350	AERISnext 450	AERISnext 600
VV TR	VV ST	VV ST
VV TR ERV	VV ST ERV	VV ST ERV
VV STANDARD TR	VV STANDARD ST	brak wersji STANDARD

VV: nagrzewnica wstępna
TR: regulowane króćce montażowe
ST: stałe króćce montażowe
ERV: wersja z odzyskiem wilgoci bez konieczności montażu odpływu skroplin
STANDARD: wersja bez możliwości montażu OptionBoxa, gwc, jednostki Artic, nagrzewnicy wtórnej, czujników CO_2, sterownika ComfoSense

AERISnext 600

AERIS NEXT
NASTĘPNA GENERACJA REKUPERATORÓW

W AERISnext na uwagę zasługuje przede wszystkim:

■ **Znacznie ulepszona konstrukcja produkowanego na wyłączność wymiennika ciepła**

- efektywniejszy odzysk ciepła w nowej generacji wymienniku przeciwprądowym, którego kształt jest wzorowany na szlifie brylantowym,
- zwiększenie powierzchni odzysku ciepła o dodatkowe 100 mm wysokości wymiennika,
- niższy opór powietrza dzięki zmniejszonemu współczynnikowi SFP,
- zoptymalizowana odległość pomiędzy płytkami wymiennika ciepła,
- zmienna wysokość kanałów przepływowych,
- kanały powietrze w wymienniku skierowane zostały w stronę wentylatorów.

■ **Ultraoszczędne wentylatory promieniowe RadiCal® firmy Ebm-papst**

- niższe zużycie energii
- jeszcze mniejszy hałas
- spiralna trwała obudowa
- zastosowana siatka przepływowa FlowGrid, która nadaje powietrzu optymalny przepływ
- zastosowany pierścień przepływowy gwarantujący dokładniejszy pomiar ciśnienia powietrza

■ **FlowControl® - technologia maksymalizująca odzysk ciepła**

- zróżnicowanie prędkości obrotowej wentylatorów: optymalny przepływ powietrza
- dynamiczna praca rekuperatora dostosowana do czynników pogodowych panujących na zewnątrz (siły wiatru, temperatury, ciśnienia) oraz do oporów na instalacji wentylacyjnej
- wysoka odporność pracy urządzenia na duże, krótkookresowo działające siły (np. wiatru) i zachowanie stałego, pożądanego zaprogramowanego wydatku powietrza

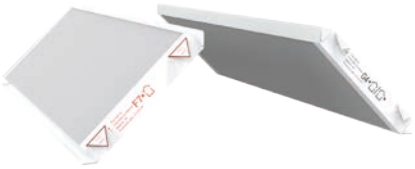

■ **Znacznie wyższa jakość filtracji powietrza**

- szczelniejsza konstrukcja filtra, efektywniejszy materiał filtrujący
- plisowany kształt filtra: maksymalizacja powierzchni filtracyjnej, dokładniejsze oczyszczanie przepływającego strumienia powietrza
- niższy opór powietrza
- dodatkowa klapa uszczelniająca



■ **Modulowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy**

- idealne dopasowanie mocy nagrzewnicy do ilości przepływającego powietrza
- zminimalizowanie oporów przepływu powietrza
- trójkątne elementy konstrukcyjne nagrzewnicy zwiększające jej powierzchnię grzewczą

■ **Modulowany by-pass**

- polepszona szczelność by-passu dzięki krzemowemu zaworowi
- zwiększony komfort nawiewu



■ **Asystent uruchomienia rekuperatora AERISnext**

- najważniejsze punkty podłączenia urządzenia krok po kroku
- skrócenie czasu uruchomienia rekuperatora
- zmiana wersji rekuperatora (L/R) poprzez oprogramowanie
- zapisanie i przechowywanie parametrów pracy rekuperatora do późniejszych czynności serwisowych

AERIS INTELLIGENCE – by – KNX

■ **Integracja rekuperatora z automatyką budynku inteligentnego**

- komunikacja ze światowym standardem KNX
- komunikacja z budynkiem inteligentnym FIBARO (w trakcie opracowania)
- intuicyjne sterowanie wentylacją za pośrednictwem centralnej platformy kierującej również oświetleniem, ogrzewaniem, alarmem, roletami

■ **Połączenie internetowe z rekuperatorem**

- kontrola systemu wentylacji przez aplikację mobilną
- możliwość sterowania ze smartfona, tabletu, komputera
- ustawianie programów czasowych i specjalnych: party, nieobecność
- zdalny serwisowy dostęp do rekuperatora z możliwością podglądu charakterystyki jego pracy i śledzenia potencjalnych błędów urządzenia

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Przeciwprądowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła AERISnext				
AERISnext 350	471 502 085	AERISnext 350 R VV TR	10 222	✔
	471 502 086	AERISnext 350 L VV TR	10 222	✔
	471 502 087	AERISnext 350 R VV TR ERV	12 825	✔
	471 502 088	AERISnext 350 L VV TR ERV	12 825	✔
	471 502 089	AERISnext 350 R VV Standard TR (możliwość przeprogramowania strony rekuperatora na lewą - szczegóły w instrukcji obsługi)	9 593	✔
AERISnext 450	471 502 090	AERISnext 450 R VV ST	12 217	✔
	471 502 091	AERISnext 450 L VV ST	12 217	✔
	471 502 092	AERISnext 450 R VV ST ERV	14 877	✔
	471 502 093	AERISnext 450 L VV ST ERV	14 877	✔
	471 502 094	AERISnext 450 R VV Standard ST (możliwość przeprogramowania strony rekuperatora na lewą - szczegóły w instrukcji obsługi)	11 229	✔
AERISnext 600	471 502 095	AERISnext 600 R VV ST	14 079	✔
	471 502 096	AERISnext 600 L VV ST	14 079	✔
	471 502 097	AERISnext 600 R VV ST ERV	16 464	✔
	471 502 098	AERISnext 600 L VV ST ERV	16 464	✔

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Sterowniki do AERISnext				
ComfoSwitch C	AN.STER.CSWITCH	Sterownik ComfoSwitch C (do rekuperatorów w wersji pełnej i w wersji standard)	369	✔
	AN.STER.CSWITCH.MTB	Sterownik ComfoSwitch C + obudowa MTB (do rekuperatorów AERISnext w wersji standard; obudowa MTB do montażu na ścianie).	409	✔
ComfoSense C	AN.STER.CSENSE.C	Sterownik ComfoSense C (do pełnej wersji rekuperatorów AERISnext; wymagany przy współpracy rekuperatora z jednostką chłodzącą ARTIC Q600).	719	✔
	AN.STER.CSENSE.C.MTB	Sterownik ComfoSense C + obudowa MTB (do pełnej wersji rekuperatorów AERISnext; obudowa MTB do montażu na ścianie; wymagany przy współpracy rekuperatora z jednostką chłodzącą ARTIC Q600).	759	✔
	STER.RFZ	Sterownik bezprzewodowy RFZ (współpracuje z ComfoSence C)	316	✔
Czujniki	CZUJN.CO2	Czujnik dwutlenku węgla (pomiar stężenia CO_2 z automatyczną regulacją wydajności centrali; również do rekuperatorów AERIS starego typu	1 549	✔
	CZUJN.WILG	Czujnik wilgotności (pomiar stężenia wilgotności z automatyczną regulacją wydajnością centrali; również do rekuperatorów AERIS starego typu	1 539	✔
	CZUJN.A.NTC.ZEW	Czujnik NTC również do rekuperatorów AERIS starego typu (AERIS 350 i 550)	196	✔
Akcesoria do AERISnext				
Akcesoria do AERISnext	AN.OPTION.BOX	OptionBox Moduł przyłączeniowy do pełnej wersji jednostek AERISnext. Daje możliwość współpracy centrali między innymi z: czujnikami CO2 i wilgotności- gniazda analogowe 0-10V, GWC glikolowym i powietrznym, nagrzewnicą wtórną, przełącznikami łazienkowymi, etc.).	1 224	✔
	AN.CCONNECT.LAN.C	ComfoConnect LAN C Moduł do aplikacji mobilnej i internetowej, posiada przyłącza ComfoNet, wymaga sieci Lan i Wi-Fi w budynku.	1 059	✔
	AN.CCONNECT.LAN.KIT.C	ComfoConnect LAN KIT C Moduł do aplikacji mobilnej i internetowej, posiada przyłącza ComfoNet, nie wymaga sieci Lan i Wi-Fi, zestaw posiada własny router, dedykowany również dla serwisantów i instalatorów.	1 699	✔
	AN.CCONNECT.KNX.C	ComfoConnext KNX C (moduł do przyłączenia systemu KNX, posiada przyłącza ComfoNet).	1 159	✔
	MOD.FIB	Moduł do przyłączenia do systemu Fibaro. Wymaga modułu OptionBox	890	✔
	PODSTAWA.NEXT.350.450.600	Podstawa pod AERISnext 350/450/600	480	✔
	FILTR.AERIS.NEXT.G4	Komplet filtrów G4, 2szt. (klasa filtracji G4, filtry plisowane)	157	✔
	FILTR.AERIS.NEXT.G4.F7	Komplet filtrów G4/F7, 2szt. (klasa filtracji G4 i F7, filtry plisowane).	170	✔
	AN.WYM.ENTALP.CAQ.350.450.600	Wymienik entalpiczny ERV do AERISnext 350/450/600	3 915	✔

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Jednostka chłodząca ARTIC				
ARTIC	ARTIC.Q600.L	ARTIC Q600 L (wersja lewa)	13 110	✔
	ARTIC.Q600.R	ARTIC Q600 R (wersja prawa)	13 110	✔
		Jednostka chłodząca do rekuperatora AERISnext 600, moc chłodnicza 2,3 kW. Możliwość sterowania przez sterownik ComfoSense C lub aplikację ComfoControl App (poprzez zastosowanie modułu ComfoConnect LAN C). Przy montażu wymagane jest zastosowanie podstawy pod rekuperator. Adapter w komplecie.		
Gruntowy wymiennik ciepła ComfoFond-L Q. Podstawy. Filtry				
ComfoFond-L Q	CF.LQL.TR	ComfoFond-L Q L TR	7 740	✔
	CF.LQR.TR	ComfoFond-L Q R TR	7 740	✔
	CF.LQL.ST	ComfoFond-L Q L ST	7 980	✔
	CF.LQR.ST	ComfoFond-L Q R ST	7 980	✔
Podstawy	PODSTAWA.CF.LQ.TR	Podstawa do ComfoFond-L Q TR (wysokość 355 mm)	480	✔
	PODSTAWA.CF.LQ.ST	Podstawa do ComfoFond-L Q ST (wysokość 315 mm)	480	✔
Filtry	FILTR.CF.L.G4.PANEL	Filtr G4 do ComfoFond-L (panelowy)	209	✔
	FILTR.CF.L.G4	Filtr G4 do ComfoFond-L	109	✔
	FILTR.CF.L.G4.ECO	Filtr G4 do ComfoFond-L Eco	129	✔

Uwaga!

Przy zakupie i montażu rekuperatora **AERISnext wraz z instalacją R-VENT Flex System** obowiązuje **przedłużona 5-letnia gwarancja na rekuperator.**

Szczegóły u Doradców handlowych Ventermo.

Warunki dostawy:

Zamówienia o wartości netto powyżej 4500 zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.
Zamówienia o wartości poniżej 4500 zł - koszty transportu ponosi Kupujący.

Terminy realizacji:

✔ Elementy dostępne z magazynu (dostawa w ciągu max 3 dni roboczych).

Rekuperatory AERIS NEXT
zgodne z dyrektywą Ekoprojekt

PRZEGLĄD KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ REKUPERATORÓW AERISnext

zgodnie z Dyrektywą Unijną 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 1254/2014

lp.	Rekuperator	Kod produktu	Klasa	Klasa energetyczna rekuperatora
AERIS NEXT				Klasa możliwa do uzyskania przy zastosowaniu co najmniej - dwóch czujników CO_2 lub - dwóch czujników wilgotności lub - jednego czujnika wilgotności i jednego czujnika CO_2
1	AERISnext 350 R VV TR AERISnext 350 L VV TR	471 502 085 471 502 086	A	A+
2	AERISnext 350 R VV TR ERV AERISnext 350 L VV TR ERV	471 502 087 471 502 088	A	A+
3	AERISnext 350 R VV Standard TR	471 502 089	A	W wersji Standard brak możliwości montażu dodatkowych czujników
4	AERISnext 450 R VV ST AERISnext 450 L VV ST	471 502 090 471 502 091	A	A+
5	AERISnext 450 R VV ST ERV AERISnext 450 L VV ST ERV	471 502 092 471 502 093	A	A+
6	AERISnext 450 R VV Standard ST	471 502 094	A	W wersji Standard brak możliwości montażu dodatkowych czujników
7	AERISnext 600 R VV ST AERISnext 600 L VV ST	471 502 095 471 502 096	A	A+
8	AERISnext 600 R VV ST ERV AERISnext 600 L VV ST ERV	471 502 097 471 502 098	B	A

Uwaga! *Rekuperatory AERIS dostępne do 31.12.2017, a po tym terminie do wyczerpania zapasów.*

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Przeciwprądowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła				
AERIS 350	471238221	AERIS 350 STANDARD VV L	8 753	✔
	471238226	AERIS 350 STANDARD VV R	8 753	✔
	471238220	AERIS 350 LUXE VV L	9 595	②
	471238225	AERIS 350 LUXE VV R	9 595	②
	471238230	AERIS 350 LUXE ERV VV L	12 356	②
	471238235	AERIS 350 LUXE ERV VV R	12 356	②
	WYM.ENTALP.350	Wymiennik entalpiczny ERV do AERIS 350	2 948	✔
AERIS 450	471338110	AERIS 450 STANDARD VV L	10 561	✔
	471338115	AERIS 450 STANDARD VV R	10 561	✔
	471338140	AERIS 450 LUXE VV L	11 524	②
	471338145	AERIS 450 LUXE VV R	11 524	②
	471338160	AERIS 450 LUXE ERV VV L	14 497	②
	471338165	AERIS 450 LUXE ERV VV R	14 497	②
	WYM.ENTALP.450	Wymiennik entalpiczny ERV do AERIS 450	3 489	✔
AERIS 550	471338220	AERIS 550 LUXE VV L	13 308	②
	471338225	AERIS 550 LUXE VV R	13 308	②
	471338230	AERIS 550 LUXE ERV VV L	16 530	②
	471338235	AERIS 550 LUXE ERV VV R	16 530	②
	WYM.ENTALP.550	Wymiennik entalpiczny ERV do AERIS 550	3 489	✔
Glikolowy Wymiennik Ciepła do rekuperatorów AERIS 350 i 550 oraz podstawy				
GWC	CF.ECO.350R	Glikolowy Wymiennik Ciepła CF 350 do AERIS 350 (prawy)	7 740	✔
	CF.ECO.350L	Glikolowy Wymiennik Ciepła CF 350 do AERIS 350 (lewy)	7 740	✔
	CF.ECO.550R	Glikolowy Wymiennik Ciepła CF 550 do AERIS 450 i 550 (prawy)	7 980	✔
	CF.ECO.550L	Glikolowy Wymiennik Ciepła CF 550 do AERIS 450 i 550 (lewy)	7 980	✔
Podstawy	PODSTAWA.GGWC.CF.350.N	Podstawa z blachy ocynkowanej pod nowe urządzenie GWC do AERIS 350	364	✔
	PODSTAWA.GGWC.CF.550.N	Podstawa z blachy ocynkowanej pod nowe urządzenie GWC do AERIS 450 i 550	364	✔
	PODSTAWA.GGWC.CF.350	Podstawa z blachy ocynkowanej pod stare urządzenie GWC do AERIS 350	364	✔
	PODSTAWA.GGWC.CF.550	Podstawa z blachy ocynkowanej pod stare urządzenie GWC do AERIS 450 i 550	394	✔

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Sterowanie rekuperatorami AERIS				
Sterowniki	STER.LUXE	Panel dotykowy LUXE	2 654	✔
	STER.COMFOSENSE	Sterownik ComfoSense	878	✔
	STER.COMFOSENSE.OBUD	Obudowa do sterownika ComfoSense (opcja)	39	✔
	STER.3ST	Sterownik trójstopniowy	166	✔
	STER.3ST.LED	Sterownik trójstopniowy z diodą LED	335	✔
	STER.3ST.OBUD	Obudowa do sterownika trójstopniowego (opcja)	47	✔
	STER.RFZ	Sterownik bezprzewodowy RFZ	316	✔
Jednostka chłodząca ARTIC oraz adaptery do połączenia z rekuperatorami				
ARTIC	ARTIC.350R	Jednostka chłodząca ARTIC do rekuperatorów AERIS 350 (wersja prawa)	12 942	②
	ARTIC.350L	Jednostka chłodząca ARTIC do rekuperatorów AERIS 350 (wersja lewa)	12 942	②
	ARTIC.550R	Jednostka chłodząca ARTIC do rekuperatorów AERIS 450 i 550 (wersja prawa)	12 942	②
	ARTIC.550L	Jednostka chłodząca ARTIC do rekuperatorów AERIS 450 i 550 (wersja lewa)	12 942	②
Adaptery	ARTIC.350.ADAPTER	Adapter ARTIC do rekuperatora AERIS 350	984	✔
	ARTIC.550.ADAPTER	Adapter ARTIC do rekuperatora AERIS 450 i 550	579	✔
Akcesoria do rekuperatorów AERIS				
Akcesoria	MOD.FIB	Moduł do przyłączenia do systemu Fibaro. Wymaga modułu OptionBox	890	✔
	PODSTAWA.CA.350	Podstawa pod rekuperator AERIS 350	449	✔
	PODSTAWA.CA.550	Podstawa pod rekuperator AERIS 450 i 550	474	✔
	SYFON.FISZB	Syfon rekuperacyjny fiszbinowy	339	✔
	FILTR.AERIS.EU3	Filtry G3 z tkaniny filtracyjnej do AERIS 350, 450, 550 oraz do nowego GWC gotowe do umieszczenia na ramce (2 szt.)	52	✔
	FILTR.AERIS.EU3.RAMKI	Filtry G3 z tkaniny filtracyjnej z kompletem ramek metalowych do rekuperatorów AERIS 350, 450 oraz AERIS 550 (2szt.)	98	✔
	RAMKA.FILTR.AERIS	Ramka metalowa do filtra G3 z tkaniny filtracyjnej do rekuperatorów AERIS 350, 450, 550 (2 szt.)	46	✔
	FILTR.AERIS.EU4	Filtr G4 wielorazowego użytku do AERIS 350, 450 oraz AERIS 550 (2 szt.)	229	✔

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Akcesoria	FILTR.AERIS.EU4.EU7	Filtr F7 (1 szt.) i filtr G4 (1 szt.) wielorazowego użytku (razem 2 szt.) do rekuperatorów: AERIS 350, AERIS 450, AERIS 550, Comfoair 350, Comfoair 550	239	✔
	FILTR.CF.EU3.1	Filtr G3 z tkaniny filtracyjnej gotowy do umieszczenia na ramce do starego typu GWC dostępnego do 2012 r. (1 szt.)	79	✔
	RAMKA.FILTR.CF	Ramka metalowa do filtra G3 z tkaniny filtracyjnej do starego typu GWC (1 szt.)	79	✔
	FILTR.CF.EU4.1	Filtr G4 wielorazowego użytku do starego typu GWC dostępnego do 2012 r. (1 szt.)	209	✔
	FILTR.CF.ECO.EU4	Filtr G4 wielorazowego użytku do GWC ECO: ComfoFond-L ECO 350/550 - wersja urządzenia dostępnego od 2015 r. (1 szt.)	129	✔
	FILTR.CF.EU4	Filtr G4 wielorazowego użytku do GWC: ComfoFond-L - wersja urządzenia dostępnego w latach 2012-2015 r. (1 szt.)	93	✔
	FILTR.G90.91	Filtr G3 z tkaniny filtracyjnej bez ramek metalowych do rekuperatorów: G-90, G91 (2 szt.)	44	✔
	FILTR.AERIS.EU4.P	5 kompletów filtrów G4 wielorazowego użytku (1 komplet = 2 szt.), razem 10 szt. filtrów do rekuperatorów: AERIS 350, AERIS 450, AERIS 550, Comfoair 350, Comfoair 550, CA 500 oraz do gruntowego wymiennika ciepła ComfoFond 350/550 (wersja urządzenia dostępnego od 2012 r.)	1 069	✔
	FILTR.AERIS.EU4.EU7.P	5 kompletów filtrów F7 (5 szt.) i filtrów G4 (5 szt.) wielorazowego użytku, razem 10 szt. do rekuperatorów: AERIS 350, AERIS 450, AERIS 550, Comfoair 350, Comfoair 550	1 199	✔
Urządzenie jonizujące AERIS OXY				
AERIS OXY	AERIS.OXY.750.BOX	AERIS OXY 750 BOX (urządzenie w adapterze)	2 860	①
	AERIS.OXY.2000.BOX	AERIS OXY 2000 BOX (urządzenie w adapterze)	4 540	①
	AERIS.OXY.750	AERIS OXY 750	2 310	①
	AERIS.OXY.2000	AERIS OXY 2000	3 990	①
	AERIS.OXY.5000	AERIS OXY 5000	6 280	①
	AERIS.OXY.10000	AERIS OXY 10000	8 210	①
	ADAPTER.AERIS.OXY	Adapter do AERIS OXY	550	✔
Nagrzewnice kanałowe ENO (współpracują tylko z rekuperatorami AERIS)				
ENO	ENO.160.1.6.1	Nagrzewnica wtórna AERIS ENO-160-1,6-1 (średnica nominalna kanału 160 mm; moc 1,6 kW)	1124	②
	ENO.160.2.0.1	Nagrzewnica wtórna AERIS ENO-160-2,0-1 (średnica nominalna kanału 160 mm; moc 2,0 kW)	1167	②
	ENO.200.2.0.1	Nagrzewnica wtórna AERIS ENO-200-2,0-1 (średnica nominalna kanału 200 mm; moc 2,0 kW)	1188	②
	ENO.200.2.4.1	Nagrzewnica wtórna AERIS ENO-200-2,4-1 (średnica nominalna kanału 200 mm; moc 2,4 kW)	1248	②

Warunki dostawy:

Zamówienia o wartości netto powyżej 4500 zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.
Zamówienia o wartości poniżej 4500 zł - koszty transportu ponosi Kupujący.

Terminy realizacji:

✔ Elementy dostępne z magazynu (dostawa w ciągu max 3 dni roboczych); ① oczekiwanie do 1 tygodnia; ② oczekiwanie do 2 tygodni.

AERIS INTELLIGENCE – by – FIBARO Home intelligence

Sterowanie rekuperacją z poziomu systemu inteligentnego domu FIBARO

Rekuperatory AERIS i AERISnext współpracują z Fibaro, co umożliwia sterowanie funkcjami rekuperatora z poziomu centrali do zarządzania wszystkimi funkcjami systemu inteligentnego domu FIBARO.

Zdalnej zmiany biegów rekuperatora czy ustawienia sceny można teraz dokonać z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu: z pracy, z kina, z plaży.

Współpraca ta daje możliwość:

- przypisania wydajności systemu rekuperacji do dowolnej sceny, np. nieobecność, goście
- przełączania pomiędzy czterema poziomami intensywności rekuperatora
- zintegrowania wentylacji z systemem przeciwpożarowym (w razie wykrycia pożaru wyłączenie wentylatorów)
- informowania użytkownika smsem lub emailem o konieczności wymiany filtrów lub potencjalnej awarii rekuperatora
- przeprowadzenia zdalnego serwisu weryfikacyjnego rekuperatora: sprawdzenia poprawności ustawień i wykonania wstępnej analizy działania systemu wentylacji

REKUPERATORY AERIS I AERISnext
W DOMU INTELIGENTNYM

Dom pełen świeżego powietrza, potrafiący oszczędzać na ogrzewaniu, którego podstawowymi funkcjonalnościami zarządzać można ze smartfona, tabletu lub komputera.

Dom z rekuperacją jest jednocześnie energooszczędny i zdrowy. Efektywną wymianę powietrza w pomieszczeniach gwarantuje rekuperator.

Rekuperacja to:

- najwyższy możliwy odzysk ciepła z wentylacji: wysokie, sięgające 50% oszczędności na ogrzewaniu budynku - obniżenie zapotrzebowania energetycznego budynku EP nawet o 20 kWh/(m²rok)
- świeże powietrze w każdym pomieszczeniu przez całą dobę bez otwierania okien (również w zimie)
- skuteczna filtracja powietrza: oczyszczanie z kurzu i insektów przy pomocy filtrów w rekuperatorze
- zaawansowane oczyszczanie z bakterii i wirusów
- jonizacja powietrza nawiewanego: wzbogacanie powietrza o korzystne jony ujemne
- nowoczesne polietylenowe przewody wentylacyjne ukryte w konstrukcji wylewki, w ścianie lub suficie
- pozyskanie darmowej energii z gruntowego wymiennika ciepła
- dodatkowe możliwości chłodzenia powietrza nawiewanego dzięki jednostce chłodzącej

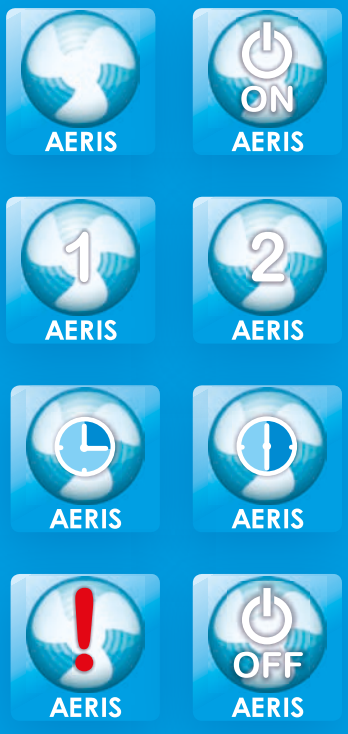

Rekuperatory AERIS®
zgodne z dyrektywą Ekoprojekt

PRZEGLĄD KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ REKUPERATORÓW AERIS

zgodnie z Dyrektywą Unijną 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 1254/2014

lp.	Rekuperator	Kod produktu	Lokalne sterowanie wg zapotrzebowania		Sterowanie czasowe			Sterowanie ręczne
	AERIS®		**Sterownik ComfoSense** 655010210 **oraz min. 2 szt. czujników CO_2** 659000350	**Panel dotykowy LUXE** 655010110 **oraz min. 2 szt. czujników CO_2** 659000350	**Panel dotykowy LUXE** 655010110	**Sterownik ComfoSense** 655010210	**Sterownik STD** STER.STD	**Sterownik trójstopniowy** 659000100
1	AERIS 350 LUXE VV L AERIS 350 LUXE VV R	471238220 471238225	A+	A+	A	A	–	–
2	AERIS 350 LUXE ERV VV L AERIS 350 LUXE ERV VV R	471238230 471238235	A	A	A	A	–	–
3	AERIS 350 STANDARD VV L AERIS 350 STANDARD VV R	471238221 471238226	–	–	–	–	A	A
4	AERIS 450 LUXE VV L AERIS 450 LUXE VV R	471338140 471338145	A+	A+	A	A	–	–
5	AERIS 450 LUXE ERV VV L AERIS 450 LUXE ERV VV R	471338160 471338165	A	A	A	A	–	–
6	AERIS 450 STANDARD VV L AERIS 450 STANDARD VV R	471338110 471338115	–	–	–	–	A	A
7	AERIS 550 LUXE VV L AERIS 550 LUXE VV R	471338220 471338225	A	A	B	B	–	–
8	AERIS 550 LUXE ERV VV L AERIS 550 LUXE ERV VV R	471338230 471338235	A	A	B	B	–	–

POZOSTAŁE CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA I AKCESORIA

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
CA 180	CA.180.LUXE	Centrala COMFO AIR 180 VV - wydajność 185 m^3/h przy 195 Pa; - współpracuje ze sterownikiem ComfoSense C; do montażu na ścianie: 4 przyłącza u góry oraz 1 króciec nawiewny u dołu do wykorzystania - opcjonalnego; - wymiary: 680 x 558 x 299 mm (wys. x szer. x gł.); - Klasa energetyczna A.	7 680	②
	CA.180.STD	Centrala COMFO D 180 VV - wydajność 185 m^3/h przy 195 Pa; - współpracuje ze sterownikiem trójstopniowym; do montażu na ścianie: - 4 przyłącza u góry oraz 1 króciec nawiewny u dołu do wykorzystania opcjonalnego; - wyświetlacz na obudowie; - wymiary: 680 x 558 x 299 mm (wys. x szer. x gł.); - Klasa energetyczna A.	7 860	②
	KR.2.125	Króciec przyłączeniowy poziomy 2x125 mm niezbędny przy podłączaniu do centrali kanałów okrągłych (centrala wymaga dwóch króćców do podłączenia czerpni i wyrzutni oraz nawiewu i wyciągu)	651	②
Filtry do CA 180	FILTR.CA.180.EU4	Filtr G4 do centrali COMFO AIR 180 VV (2 szt.)	146	②
	FILTR.CA.180.EU4.EU7	Filtr G4/F7 do centrali COMFO AIR 180 VV (2 szt.)	159	②
ITHO 3	03-00256	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym - wydajność nominalna 320 m^3/h; - do montażu na ścianie lub na podstawie; - wymiary: 848 x 730 x 479 mm (wys. x szer. x gł.); - Klasa energetyczna A.	6 850	✔
Filtry do ITHO 3	03-00047	Zestaw filtrów G4 do ITHO 3 (2 szt.)	167	✔
	03-00077	Zestaw filtrów F7 do ITHO 3 (2 szt.)	257	✔
ITHO 150	03-00232	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym - wydajność nominalna 150 m^3/h); - do montażu na ścianie (podwieszenie); - wymiary: 680 x 558 x 299 mm (wys. x szer. x gł.); - Klasa energetyczna A.	4950	✔
Filtry do ITHO 150	04-00037	Zestaw filtrów G4 do ITHO 150 (2 szt.)	167	✔
	04-00038	Zestaw filtrów F7 do ITHO 150 (2 szt.)	256	✔
Króćce	04-00025	Zestaw króćców EPP do ITHO 150	190	②

POZOSTAŁE CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA I AKCESORIA

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Nagrzewnica do ITHO 3	PH.ITHO.160.16	Nagrzewnica do ITHO 3 montowana na kanale czerpnym. - sterowanie niezależne; - średnica 160 mm; - moc 1,6 kW.	930	②
Nagrzewnica do ITHO 150	PH.ITHO.125.09	Nagrzewnica do ITHO 150 montowana na kanale czerpnym. - sterowanie niezależne; - średnica 125 mm; - moc 0,9 kW.	890	✔
Sterownik bezprzewodowy RF 3-pozycyjny	04-00042	Intuicyjny sterownik z zaawansowanymi opcjami sterowania do obsługi central ITHO.	312	②
Sterownik przewodowy HRS 3-pozycyjny	04-00043	Prosty sterownik do obsługi central ITHO z trzema poziomami wydajności centrali.	195	②
Sterownik STD	STER.STD	Sterownik z możliwością tygodniowego programowania pracy central wentylacyjnych.	395	✔
Lokalne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedyńczych pomieszczeń				
COMFO SPOT 50		Centrala COMFO SPOT 50 - wymiennik przeciwprądowy entalpiczny: nie wymaga odpływu skroplin; - wydajność: od 15 do 55 m^3/h; - system antyzamrożeniowy; - panel sterowania na obudowie; - nawiew i wywiew po bokach jednostki; - wymiary: 376 x 380 x 49mm (wys. x szer. x gł.), dł. 350 - 600mm.; - klasa jednostkowego zużycia energii: B.		
	CS.50.BIAŁY	Zewnętrzna osłona ścienna z tworzywa ABS, kolor biały, możliwość malowania.	3 349	②
	CS.50.STALOWY	Zewnętrzna osłona ścienna ze stali szlachetnej.	3 850	②

POZOSTAŁE CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA I AKCESORIA

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Akcesoria do COMFO SPOT 50	CS.50.OSŁONA	Przejście przez ścianę z tworzywa ø=315 mm, L=600 mm - produkt wymagany jako osłona do jednostki COMFO SPOT 50	299	②
	FILTR.CS.50.EU4	Filtr G4 do COMFO SPOT 50 (2 szt.)	114	②
	FILTR.CS.50.EU4.EU7	Filtr G4/F7 do COMFO SPOT 50 (1 szt. G4 oraz 1 szt. F7)	125	②
CA 70 		Centrala COMFO AIR 70 - wymiennik przeciwprądowy entalpiczny: nie wymaga odpływu skroplin; - wydajność od 15 do 65 m^3/h, sprawność do 85%; - certyfikat PHI; - dotykowy panel sterowania na obudowie. - nawiew i wywiew po bokach jednostki; - możliwość podłączenia z tyłu obudowy - nawiewu (po prawej stronie) lub wywiewu (po lewej stronie) - pozwala na dystrybucję powietrza do sąsiedniego pomieszczenia; - do montażu na zewnętrznej ścianie, wewnątrz pomieszczenia; - wymiary: 660 x 440 x 145mm (wys. x szer. x gł.); - w kpl. zewnętrzna czerpnio-wyrzutnia ścienna (tworzywo, aluminium, - stal szlachetna); - klasa jednostkowego zużycia energii: B.		
	CA.70.BIAŁY	Z zewnętrzną osłoną z tworzywa (biały kolor)	4 879	②
	CA.70.ALU	Z zewnętrzną osłoną z aluminium (biały kolor)	4 999	②
	CA.70.STALOWY	Z zewnętrzną osłoną ze stali szlachetnej	5 179	②
Akcesoria do CA 70	CA.70.OSŁONA	Przejście przez ścianę z tworzywa ø=250 mm, L=600 mm - produkt wymagany jako osłona do jednostki COMFO AIR 70	369	②
	FILTR.CA.70.EU4	Filtr G4 do COMFO SPOT 70 (2 szt.)	135	②
	FILTR.CA.70.EU4.EU7	Filtr G4/F7 do centrali COMFO AIR 70 (2 szt.)	149	②

Warunki dostawy:

Zamówienia o wartości netto powyżej 4500 zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.
Zamówienia o wartości poniżej 4500 zł - koszty transportu ponosi Kupujący.

Terminy realizacji:

✔ Elementy dostępne z magazynu (dostawa w ciągu max 3 dni roboczych); ① oczekiwanie do 1 tygodnia; ② oczekiwanie do 2 tygodni.

Rekuperatory R-VENT

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła holenderskiej marki R-VENT występują w trzech wariantach: przeciwprądowe (ADVANCE), obrotowe (ROTO) oraz krzyżowe (STANDARD).

Ich najważniejsze cechy to funkcjonalność połączona z najwyższymi parametrami technicznymi oraz wysoką jakością wykończenia.

- Szeroki asortyment rekuperatorów R-VENT obejmuje trzy wersje wykonania:
  - pionowe: od 200 do 2000 m^3/h,
  - podwieszane od 350 do 2000 m^3/h,
  - poziome od 400 do 2000 m^3/h.

Pozwala to na dobranie optymalnej wersji centrali do zróżnicowanych potrzeb.

- Zastosowanie central R-VENT w instalacjach wentylacyjnych skutkuje dużymi oszczędnościami na kosztach ogrzewania budynku i zapewnia komfort klimatyczny użytkownikom obiektu.

- Urządzenia R-VENT przeznaczone są do wentylacji zarówno obiektów przemysłowych typu hale produkcyjne, magazyny, jak i obiektów użyteczności publicznej typu biura, hotele, przedszkola, szkoły, restauracje. Rekuperatory R-VENT doskonale sprawdzają się także w domach jedno i wielorodzinnych oraz w budownictwie mieszkaniowym.

- Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów do produkcji, centrale R-VENT spełniają wszystkie normy technologiczne i ekologiczne. Spełniają one również wszelkie standardy bezpieczeństwa pracy.

- Są certyfikowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

- Podzespoły użyte do produkcji central pochodzą od wiodących producentów zabezpieczając kwestie niezawodności, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Wysokie parametry zastosowanych materiałów zapewniają nie tylko skuteczną izolację termiczną, ale także cichą pracę urządzenia.

- W przestrzeniach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych, magazynach i biurach zastosowanie technologii R-VENT bezpośrednio wpływa na wzrost wydajności pracy oraz lepsze samopoczucie pracowników.

- W domach jedno i wielorodzinnych centrale wentylacyjne R-VENT gwarantują stworzenie komfortowej przestrzeni życiowej poprzez ciągłą i kontrolowaną wymianę powietrza. Jednocześnie zmniejszają także zapotrzebowanie energetyczne na ogrzanie domu.

Rekuperator R-VENT ROTO 19 VE EKO3

Rekuperator R-VENT ADVANCE 12 HE EKO3

Dlaczego R-VENT?

- Szeroki wybór central: pionowe, poziome, podwieszane w wydajności od 200 do 2000 m^3/h
- Wysoki odzysk ciepła i wilgoci (centrale ROTO)
- Urządzenia z certyfikatami eurovent
- W centralach wersji EKO3 płynna praca klapy by-passu (centrale Advance), różne prędkości obrotowe wymiernika (centrale ROTO)
- Proste podłączenie
- Łatwa regulacja wydajności
- Wysoka jakość użytych komponentów
- Wygodny dostęp do części serwisowej
- Intuicyjne sterowanie
- Cicha praca dzięki wysokim parametrom izolacyjności
- Dobry stosunek jakości do ceny
- Szeroki zakres zastosowań
- Wysoka klasa filtracji powietrza

Rekuperator R-VENT ADVANCE 4 PE/PW EKO3

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [Eur]	Warunki dostawy
Centrale wentylacyjne R-VENT ROTO z wymiennikiem obrotowym				
1	RVROTO3PEEKO3	R-VENT ROTO 3PE EKO3	2 290	A
2	RVROTO3PWEKO3	R-VENT ROTO 3PW EKO3	2 335	A
3	RVROTO4VEEKO3L	R-VENT ROTO 4VE EKO3 L	2 117	A
4	RVROTO4VEEKO3R	R-VENT ROTO 4VE EKO3 R	2 117	A
5	RVROTO4VWEKO3L	R-VENT ROTO 4VW EKO3 L	2 096	A
6	RVROTO4VWEKO3R	R-VENT ROTO 4VW EKO3 R	2 096	A
7	RVROTO4HEEKO3	R-VENT ROTO 4HE EKO3	2 016	A
8	RVROTO4HWEKO3	R-VENT ROTO 4HW EKO3	1 982	A
9	RVROTO7VEEKO3L	R-VENT ROTO 7VE EKO3 L	2 615	A
10	RVROTO7VEEKO3R	R-VENT ROTO 7VE EKO3 R	2 615	A
11	RVROTO7VWEKO3L	R-VENT ROTO 7VW EKO3 L	2 560	A
12	RVROTO7VWEKO3R	R-VENT ROTO 7VW EKO3 R	2 560	A
13	RVROTO7HEEKO3	R-VENT ROTO 7HE EKO3	2 506	B
14	RVROTO7HWEKO3	R-VENT ROTO 7HW EKO3	2 506	B
15	RVROTO12VEEKO3L	R-VENT ROTO 12VE EKO3 L	4 496	B
16	RVROTO12VEEKO3R	R-VENT ROTO 12VE EKO3 R	4 496	B
17	RVROTO12VWEKO3L	R-VENT ROTO 12VW EKO3 L	4 321	B
18	RVROTO12VWEKO3R	R-VENT ROTO 12VW EKO3 R	4 321	B
19	RVROTO12HEEKO3	R-VENT ROTO 12HE EKO3	4 386	B
20	RVROTO12HWEKO3	R-VENT ROTO 12HW EKO3	4 321	B
21	RVROTO19VEEKO3L	R-VENT ROTO 19VE EKO3 L	4 870	B
22	RVROTO19VEEKO3R	R-VENT ROTO 19VE EKO3 R	4 870	B
23	RVROTO19VWEKO3L	R-VENT ROTO 19VW EKO3 L	4 716	C
24	RVROTO19VWEKO3R	R-VENT ROTO 19VW EKO3 R	4 716	C
25	RVROTO19HEEKO3	R-VENT ROTO 19HE EKO3	4 771	C
26	RVROTO20HWEKO3	R-VENT ROTO 19HW EKO3	4 936	C
Centrale wentylacyjne R-VENT ADVANCE z wymiennikiem przeciwprądowym				
27	RVADV4PEEKO3(0,9)	R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (0,9)	2 395	A
28	RVADV4PEEKO3(1,6)	R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (1,6)	2 429	A
29	RVADV4PEEKO3(3,0)	R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (3,0)	2 451	A
30	RVADV4PWEKO3	R-VENT ADVANCE 4PW EKO3	2 183	A
31	RVADV7VEEKO3L	R-VENT ADVANCE 7VE EKO3 L	3 085	A
32	RVADV7VEEKO3R	R-VENT ADVANCE 7VE EKO3 R	3 085	A
33	RVADV7VWEKO3L	R-VENT ADVANCE 7VW EKO3 L	3 031	A

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [Eur]	Warunki dostawy
Centrale wentylacyjne R-VENT ADVANCE z wymiennikiem przeciwprądowym				
34	RVADV7VWEKO3R	R-VENT ADVANCE 7VW EKO3 R	3 031	A
35	RVADV7HEEKO3	R-VENT ADVANCE 7HE EKO3	3 086	B
36	RVADV7HWEKO3	R-VENT ADVANCE 7HW EKO3	3 031	B
37	RVADV7PEEKO3(1)	R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (1,2)	3 245	A
38	RVADV7PEEKO3(3)	R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (3,0)	3 250	A
39	RVADV7PEEKO3(4)	R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (4,5)	3 348	A
40	RVADV7PWEKO3	R-VENT ADVANCE 7PW EKO3	3 074	A
41	RVADV12VEEKO3L	R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 L	4 387	B
42	RVADV12VEEKO3R	R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 R	4 387	B
43	RVADV12VWEKO3L	R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 L	4 354	B
44	RVADV12VWEKO3R	R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 R	4 354	B
45	RVADV12HEEKO3	R-VENT ADVANCE 12HE EKO3	4 474	B
46	RVADV12HWEKO3	R-VENT ADVANCE 12HW EKO3	4 381	B
47	RVADV12PEEKO3(3)	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (3,0)	5 166	B
48	RVADV12PEEKO3(6)	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (6,0)	5 112	B
49	RVADV12PEEKO3(9)	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (9,0)	5 123	B
50	RVADV12PWEKO3	R-VENT ADVANCE 12PW EKO3	4 991	B
51	RVADV19VEEKO3L	R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 L	6 860	B
52	RVADV19VEEKO3R	R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 R	6 860	B
53	RVADV19VWEKO3L	R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 L	6 750	B
54	RVADV19VWEKO3R	R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 R	6 860	B
55	RVADV19HEEKO3	R-VENT ADVANCE 19HE EKO3	6 750	B
56	RVADV19HWEKO3	R-VENT ADVANCE 19HW EKO3	6 750	B
57	RVADV19PEEKO3(6)	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (6,0)	6 915	B
58	RVADV19PEEKO3(9)	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (9,0)	7 025	B
59	RVADV19PEEKO3(12)	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (12,0)	7 135	B
60	RVADV19PWEKO3	R-VENT ADVANCE 19PW EKO3	6 805	B
Centrale wentylacyjne R-VENT STANDARD z wymiennikiem krzyżowym				
61	RVSTD4VEL	R-VENT STANDARD 4VEL3	1 500	A
62	RVSTD4VER	R-VENT STANDARD 4VER3	1 500	A
63	RVSTD4VWL	R-VENT STANDARD 4VWL3	1 478	A
64	RVSTD4VWR	R-VENT STANDARD 4VWR3	1 478	A
65	RVSTD4HE	R-VENT STANDARD 4HE3	1 448	A
66	RVSTD4HW	R-VENT STANDARD 4HW3	1 726	A
67	RVSTD4PE	R-VENT STANDARD 4PE3	1 553	A
68	RVSTD4PW	R-VENT STANDARD 4PW3	1 514	A
69	RVSTD7VEL	R-VENT STANDARD 7VEL3	1 783	A

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [Eur]	Warunki dostawy
70	RVSTD7VER	R-VENT STANDARD 7VER3	1 783	A
71	RVSTD7VWL	R-VENT STANDARD 7VWL3	1 739	A
72	RVSTD7VWR	R-VENT STANDARD 7VWR3	1 739	A
73	RVSTD7HE	R-VENT STANDARD 7HE3	1 752	B
74	RVSTD7HW	R-VENT STANDARD 7HW3	2 018	B
75	RVSTD7PE	R-VENT STANDARD 7PE3	1 814	B
76	RVSTD7PW	R-VENT STANDARD 7PW3	1 782	B
Sterowniki do central R-VENT				
77	STEREKO3	Sterownik TOP EKO3	250	D
78	STERPTOUCH	Sterownik P-TOUCH	280	D
79	MOD.GATEWAY	Bramka do internetu	143	D
80	STERSTOUCH	Sterownik STOUCH	112	D
Akcesoria do central R-VENT				
81	RCO2-F2	Czujnik CO_2 pokojowy bez wyświetlacza	315	D
82	KCO2	Czujnik CO_2 kanałowy	355	D
83	RKFF-U	Czujnik wilgotności kanałowy	206	D
84	TJK 10 K	Czujnik temperatury kanalowy	44	D
85	RSVS 500x250-2	Nagrzewnica kanałowa wodna 500x250 dwurzędowa	263	D
86	RSVS 700x400-2	Nagrzewnica kanałowa wodna 700x400 dwurzędowa	383	D
87	RSVS 700x400-4	Nagrzewnica kanałowa wodna 700x400 czterorzędowa	574	D
88	ADAPTSVS	Adapter do nagrzewnicy SVS 700x400/700x300	112	D
89	RSVS 500x250-4	Nagrzewnica kanałowa wodna 500x250 czterorzędowa	359	D
90	AVS 250	Nagrzewnica kanałowa wodna AVS 250	258	D
91	AVS 315	Nagrzewnica kanałowa wodna AVS 315	327	D
92	AVS 400	Nagrzewnica kanałowa wodna AVS 400	403	D
93	AVA160	Chłodnica kanałowa wodna AVA 160	275	D
94	AVA200	Chłodnica kanałowa wodna AVA 200	345	D
95	AVA250	Chłodnica kanałowa wodna AVA 250	421	D
96	AVA315	Chłodnica kanałowa wodna AVA 315	513	D
97	AVA400	Chłodnica kanałowa wodna AVA 400	653	D
98	RPS	Presostat	42	D
99	SSB 61	Siłownik do zaworów SSB 61 - 200Nm (0-10VDC, 24V)	203	D
100	SSB 81	Siłownik do zaworów SSB 81 - 200Nm (3-pozycje, 24V)	136	D
101	RSTA	Siłownik do zaworów STA 81 - 300Nm (3-pozycje, 24V)	221	D
102	RRMG3-0,63-4	Zestaw mieszający RMG3-0,63-4E	636	D
103	RRMG3-1,0-4	Zestaw mieszający RMG3-1,0-4E	636	D
104	RRMG3-1,6-4	Zestaw mieszający RMG3-1,6-4E	636	D
105	RRMG3-2,5-4	Zestaw mieszający RMG3-2,5-4E	659	D
106	RVXP45.10-0.63	Zawór mieszający VXP45.10-0.63	77	D

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [Eur]	Warunki dostawy
107	RVXP45.10-1,0	Zawór mieszający VXP45.10-1,0	77	D
108	RVXP45.10-1.6	Zawór mieszający VXP45.10-1.6	77	D
109	RVXP45.15-2.5	Zawór mieszający VXP45.15-2.5	92	D
110	VVP/VXP45.10-0.63	Zawór dwudrogowy VVP45.10-0.63	61	D
111	VVP/VXP45.10-1.0	Zawór dwudrogowy VVP45.10-1.0	61	D
112	VVP/VXP45.10-1.6	Zawór dwudrogowy VVP45.10-1.6	61	D
113	VVP/VXP45.15-2,5	Zawór dwudrogowy VVP45.15-2,5	75	D
114	ComfortAir400	ComfortAir400	636	D
115	CA400H1	Nagrzewnica wodna jednorzędowa do ComfortAir 400	347	D
116	CA400H2	Nagrzewnica wodna dwurzędowa do ComfortAir 400	277	D
117	CA400C2	Chłodnica wodna dwurzędowa do ComfortAir 400	347	D
118	CA400C4	Chłodnica wodna czterorzędowa do ComfortAir 400	520	D
119	CA400F4	Chłodnica freonowa czterorzędowa do ComfortAir 400	497	D
120	OKAPROTO23WHITE	Okap kuchenny do centrali R-VENT ROTO2 i 3 VE EC (biały)	471	D
121	OKAPROTO23INOX	Okap kuchenny do centrali R-VENT ROTO2 i 3 VE EC (stal nierdzewna)	664	D
122	FRONTROTO23WHITE	Pokrywa przednia do okapu kuchennego do centrali R-VENT ROTO2 i 3 VE EC (biała)	71	D
123	FRONTROTO23INOX	Pokrywa przednia do okapu kuchennego do centrali R-VENT ROTO2 i 3 VE EC (stal nierdzewna)	94	D
124	SUMCASSTD4.0VH	Kaseta letnia do R-VENT STANDARD 4VE/HE 3	33	D
125	SUMCASSTD4.0P	Kaseta letnia do R-VENT STANDARD 4PE 3	33	D
126	SUMCASSTD6.5VH	Kaseta letnia do R-VENT STANDARD 7VE/HE 3	38	D
127	RPZ200	Przepustnica zamykająca do czerpni i/lub wyrzutni	102	D
128	RPZ250	Przepustnica zamykająca do czerpni i/lub wyrzutni	123	D
129	RPZ315	Przepustnica zamykająca do czerpni i/lub wyrzutni	144	D
130	RPZ400	Przepustnica zamykająca do czerpni i/lub wyrzutni	206	D
131	LM 230A do RPX	Siłownik Belimo LF 230A dla przepustnicy zamykającej RPZ 160-250	103	D
132	NM230A	Siłownik Belimo NF 230A dla przepustnicy zamykającej RPZ 250-400	240	D

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Rodzaj filtra/klasa filtracji	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Filtry do central ROTO					
1	F0001	Filtry (2 szt.) do R-VENT ROTO 2VE EC	panelowy/2xM5	142	D
2	F0002	Filtry (2 szt.) do R-VENT ROTO 3VE EC	kieszeniowy/2xM5	104	D
3	F0003	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ROTO 3PE EKO3 R-VENT ROTO 3PW EKO3	panelowy/M5+F7	214	D
4	F0004	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ROTO 4VE EKO3 R-VENT ROTO 4VW EKO3 R-VENT ROTO 4HE EKO3 R-VENT ROTO 4HW EKO3	panelowy/M5+F7	220	D
5	F0005	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ROTO 7VE EKO3 R-VENT ROTO 7VW EKO3 R-VENT ROTO 7HE EKO3 R-VENT ROTO 7HW EKO3	panelowy/M5+F7	270	D
6	F0006	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ROTO 12VE EKO3 R-VENT ROTO 12VW EKO3 R-VENT ROTO 12HE EKO3 R-VENT ROTO 12HW EKO3 R-VENT ROTO 19VE EKO3 R-VENT ROTO 19VW EKO3 R-VENT ROTO 19HE EKO3 R-VENT ROTO 19HW EKO3	panelowy/M5+F7	632	D
Filtry do central ADVANCE					
7	F0007	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 3XP SMARTY R-VENT ADVANCE 3XV SMARTY	panelowy/2xG4	132	D
8	F0008	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 R-VENT ADVANCE 4PW EKO3	panelowy/M5+F7	192	D
9	F0009	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 7VE EKO3 R-VENT ADVANCE 7VW EKO3	kieszeniowy/2xM5	151	D
10	F0010	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 7HE EKO3 R-VENT ADVANCE 7HW EKO3	kieszeniowy/2xM5	143	D
11	F0011	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 R-VENT ADVANCE 7PW EKO3	panelowy/2xM5	242	D
12	F0012	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 R-VENT ADVANCE 12VW EKO3	panelowy/M5+F7	417	D

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Rodzaj filtra/klasa filtracji	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
13	F0013	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 12HE EKO3 R-VENT ADVANCE 12HW EKO3	panelowy/M5+F7	564	D
14	F0014	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 R-VENT ADVANCE 12PW EKO3	panelowy/M5+F7	417	D
15	F0015	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 R-VENT ADVANCE 19HE EKO3 R-VENT ADVANCE 19HW EKO3	panelowy/M5+F7	637	D
16	F0016	Filtry (2 szt.) do: R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (6,0) R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (9,0) R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 R-VENT ADVANCE 19PW EKO3	panelowy/M5+F7	632	D
Filtry do central STANDARD					
17	F0017	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 4VE3 R-VENT STANDARD 4VW3	kieszeniowy/G4+M5	121	D
18	F0018	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 4HE3 R-VENT STANDARD 4HW3	kieszeniowy/G4+M5	120	D
19	F0019	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 4PE3 R-VENT STANDARD 4PW3	kieszeniowy/2xM5	111	D
20	F0020	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 7VE3 R-VENT STANDARD 7VW3	kieszeniowy/G4+M5	118	D
21	F0021	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 7HE3 R-VENT STANDARD 7HW3	kieszeniowy/G4+M5	123	D
22	F0022	Filtry (2 szt.) do: R-VENT STANDARD 7PE3 R-VENT STANDARD 7PW3	kieszeniowy/2xM5	120	D

Warunki dostawy:

Dla central R-VENT obowiązuje opłata ryczałtowa: A - 100 zł; B - 150 zł; C - 180 zł. Ceny netto.

D - zamówienia o wartości netto powyżej 4500 zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.

Zamówienia o wartości poniżej 4500 zł koszty transportu ponosi Kupujący. Termin realizacji - na zapytanie.

PRZEGLĄD KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ REKUPERATORÓW R-VENT

zgodnie z Dyrektywą Unijną 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 1254/2014

lp.	Rekuperator	Kod produktu	Klasa energetyczna rekuperatora
	R-VENT®		
1	R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (0,9) R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (1,6) R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (3,0)	RVADV4PEEKO3(0,9) RVADV4PEEKO3(1,6) RVADV4PEEKO3(3,0)	A
2	R-VENT ADVANCE 4PW EKO3	RVADV4PWEKO3	A
3	R-VENT ADVANCE 7VE EKO3 L R-VENT ADVANCE 7VE EKO3 R	RVADV7VEEKO3L RVADV7VEEKO3R	A
4	R-VENT ADVANCE 7VW EKO3 L R-VENT ADVANCE 7VW EKO3 R	RVADV7VWEKO3L RVADV7VWEKO3R	A
5	R-VENT ADVANCE 7HE EKO3	RVADV7HEEKO3	A
6	R-VENT ADVANCE 7HW EKO3	RVADV7HWEKO3	A
7	R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (1,2) R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (3,0) R-VENT ADVANCE 7PE EKO3 (4,5)	RVADV7PEEKO3(1) RVADV7PEEKO3(3) RVADV7PEEKO3(4)	A
8	R-VENT ADVANCE 7PW EKO3	RVADV7PWEKO3	A
9	R-VENT ROTO 3PE EKO3	RVROTO3PEEKO3	A
10	R-VENT ROTO 3PW EKO3	RVROTO3PWEKO3	A
11	R-VENT ROTO 4VE EKO3 L R-VENT ROTO 4VE EKO3 R	RVROTO4VEEKO3L RVROTO4VEEKO3R	A
12	R-VENT ROTO 4VW EKO3 L R-VENT ROTO 4VW EKO3 R	RVROTO4VWEKO3L RVROTO4VWEKO3R	A
13	R-VENT ROTO 4HE EKO3	RVROTO4HEEKO3	A
14	R-VENT ROTO 4HW EKO3	RVROTO4HWEKO3	A
15	R-VENT ROTO 7VE EKO3 L R-VENT ROTO 7VE EKO3 R	RVROTO7VEEKO3L RVROTO7VEEKO3R	A
16	R-VENT ROTO 7VW EKO3 L R-VENT ROTO 7VW EKO3 R	RVROTO7VWEKO3L RVROTO7VWEKO3R	A
17	R-VENT ROTO 7HE EKO3	RVROTO7HEEKO3	A
18	R-VENT ROTO 7HW EKO3	RVROTO7HWEKO3	A
19	R-VENT STANDARD 4VEL3 R-VENT STANDARD 4VER3	RVSTD4VEL RVSTD4VER	F

lp.	Rekuperator	Kod produktu	Klasa energetyczna rekuperatora
20	R-VENT STANDARD 4HE3	RVSTD4HE	F
21	R-VENT STANDARD 4HW3	RVSTD4HW	F
22	R-VENT STANDARD 4PE3	RVSTD4PE	E
23	R-VENT STANDARD 4PW3	RVSTD4PW	E
24	R-VENT STANDARD 7VEL3 R-VENT STANDARD 7VER3	RVSTD7VEL RVSTD7VER	E
25	R-VENT STANDARD 7VWL3 R-VENT STANDARD 7VWR3	RVSTD7VWL RVSTD7VWR	E
26	R-VENT STANDARD 7HE3	RVSTD7HE	E
27	R-VENT STANDARD 7HW3	RVSTD7HW	E
28	R-VENT STANDARD 7PE3	RVSTD7PE	F
29	R-VENT STANDARD 7PW3	RVSTD7PW	F

Dla poniższych rekuperatorów R-VENT, których maksymalna wartość natężenia przepływu przekracza **1000 m³/h** roporządzenie nie wymaga określania klasy energetycznej.

R-VENT ROTO 12VE EKO3 L	R-VENT ROTO 19HW EKO3	R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 L
R-VENT ROTO 12VE EKO3 R	R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 L	R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 R
R-VENT ROTO 12VW EKO3 L	R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 R	R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 L
R-VENT ROTO 12VW EKO3 R	R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 L	R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 R
R-VENT ROTO 12HE EKO3	R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 R	R-VENT ADVANCE 19HE EKO3
R-VENT ROTO 12HW EKO3	R-VENT ADVANCE 12HE EKO3	R-VENT ADVANCE 19HW EKO3
R-VENT ROTO 19VE EKO3 L	R-VENT ADVANCE 12HW EKO3	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (6,0)
R-VENT ROTO 19VE EKO3 R	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (3,0)	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (9,0)
R-VENT ROTO 19VW EKO3 L	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (6,0)	R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (12,0)
R-VENT ROTO 19VW EKO3 R	R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (9,0)	R-VENT ADVANCE 19PW EKO3
R-VENT ROTO 19HE EKO3	R-VENT ADVANCE 12PW EKO3	

System dystrybucji powietrza R-VENT Flex

R-VENT Flex to system przewodów wentylacyjnych o niewielkiej średnicy umożliwiający całkowite ukrycie instalacji w stropach monolitycznych, wylewkach, tynkach, zabudowie szkieletowej oraz w bruzdach ściennych. Elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości tworzywa PE odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Materiał przebadany jest toksykologicznie, nie wydziela zapachu, nie jest szkodliwy dla zdrowia. Przewody wentylacyjne R-VENT Flex posiadają gładką powierzchnię wewnętrzną o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych.

Zaletą systemu jest profesjonalny i jednocześnie łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi: bez dodatkowego skręcania, czy klejenia (system na klik). Niewielka ilość elementów umożliwia montaż praktycznie bez żadnych odpadów.

Wszystkie elementy systemu wykonane są w 100% z najwyższej jakości materiału PE gwarantującego pełne bezpieczeństwo i niezmienność w czasie.

Cechy systemu R-VENT Flex:

- kanały wentylacyjne o niewielkiej średnicy umożliwiające całkowite ukrycie instalacji w stropach monolitycznych, wylewkach, tynkach, zabudowie szkieletowej oraz w bruzdach ściennych,
- wykonane w 100% z przebadanego toksykologicznie bezpiecznego tworzywa PE (dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością),
- stworzony specjalnie do dystrybucji powietrza: aerodynamiczny, bezpieczny, higieniczny,
- warstwa wewnętrzna wykonana z antystatycznego, antybakteryjnego i bezzapachowego tworzywa,
- optymalne wymiary: niewielkie średnice (63 mm) mieszczą się w typowej standardowej wylewce na stropie lub w stropie bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek zabudowy,
- uszczelki z mikrogumy zapewniają trwałe i szczelne połączenia: gwarantowana szczelność w każdych warunkach,
- maksymalne kąty gięcia z pełną kontrolą przepływu powietrza: tylko minimalne opory instalacji na załamaniach,
- doskonała aerodynamika: równomierne rozłożenie prędkości przepływów w całym systemie,
- ultrawytrzymałe i trwałe: bezpieczeństwo podczas montażu, żadnego ryzyka uszkodzenia kanałów,
- pełne bezpieczeństwo wykonania: kanały montuje się szczelnie zaślepione,
- profesjonalny montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi: bez dodatkowego skręcania czy klejenia (system na klik),
- cały system składa się z niewielkiej ilości elementów: przewodów, skrzynek, kolektorów, co umożliwia montaż bez odpadów,
- łatwe do czyszczenia mechanicznego przewody o gładkim wnętrzu,
- najwyższa klasa szczelności D,
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0225/02/2014 i HK/B/0225/01/2014

Elementy podstawowe systemu R-VENT Flex obejmują:

- okrągłe przewody wentylacyjne
- kolektory (rozdzielacze)
- skrzynki rozprężne
- kratki
- nawiewniki
- anemostaty

Instalacja R-VENT Flex na stropie przygotowana do ukrycia w konstrukcji wylewki

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
R-VENT Flex 63				
1	XF-TUBE-63LL	R-VENT Flex 63 przewód wentylacyjny 63 mm; L=50 mb	711	✔
2	XF-TUBE-63VA350	R-VENT Flex 63 skrzynka rozprężna z anemostatem wywiewnym ø=125/3x63; L=350 mm	289	✔
3	XF-TUBE-63VT350	R-VENT Flex 63 skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym ø=125/3x63; L=350 mm	299	✔
4	XF-TUBE-63VTWV	R-VENT Flex 63 skrzynka rozprężna bez anemostatu ø=125/3x63	209	✔
5	XF-TUBE-63VTWVP	R-VENT Flex 63 skrzynka rozprężna bez anemostatu ø=125/3x63; kąt 180°	266	✔
6	XF-TUBE-63V12ZA	R-VENT Flex 63 kolektor ø=180/12x63; kąt 90°; h=80 mm	627	✔
7	XF-TUBE-63V18OA	R-VENT Flex 63 kolektor ø=180/18x63; kąt 180°; h=100 mm	732	✔
8	XF-TUBE-63V18ZAI	R-VENT Flex 63 kolektor ø=180/18x63; kąt 90°; h=80 mm	732	✔
9	XF-TUBE-63V12OA	R-VENT Flex 63 kolektor ø=180/9x63; kąt 180°; h=100 mm	627	✔
10	XF-TUBE-63MRVEAA	R-VENT Flex 63 kratka z ruchomymi żaluzjami 200x100/3x63; kąt 180°	335	✔
11	XF-TUBE-63MRVEBA	R-VENT Flex 63 kratka z ruchomymi żaluzjami 200x100/3x63; kąt 90°	335	✔
12	XF-TUBE-63LROA	R-VENT Flex 63 nawiewnik szczelinowy 600x80/3x63; kąt 90	732	✔
13	XF-TUBE-63VRBA	R-VENT Flex 63 kratka podłogowa 460x100/3x63; kąt 90°	418	✔
14	XF-TUBE-63M	R-VENT Flex 63 mufa	22	✔
15	XF-TUBE-63ST	R-VENT Flex 63 nożyk	189	✔
R-VENT Flex akcesoria				
29	XF-TUBE-K180	R-VENT Flex króciec zamienny do kolektora ø=180 mm	30	✔
30	XF-TUBE-K160	R-VENT Flex króciec zamienny do kolektora ø=160 mm	30	✔
31	XF-TUBE-K125	R-VENT Flex króciec zamienny do kolektora ø=125 mm	30	✔
32	XF-TUBE-KR180	R-VEN T Flex klapa rewizyjna do kolektora ø=180 mm	30	NZ
33	XF-TUBE-63SG01	Prowadnica kanału 1x63; kąt 90°	32	NZ
34	XF-TUBE-63SG03	Prowadnica kanału 3x63; kąt 90°	74	NZ
36	XF-TUBE-63BB1	Obejma kanału 1x63	4	NZ
37	XF-TUBE-63BB2	Obejma kanału 2x63	6	NZ
39	XF-TUBE-TPMON	Taśma perforowana montażowa 0,6x17; L=25 m	49	✔

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
40	XF-TUBE-IZPE-63-13	Izolacja polietylenowa gr. 13 mm; ø=63; L=2 m	8	✔
42	XF-TUBE-PRA-125	Anemostat nawiewno-wywiewny 125 mm chromowo-niklowy	108	✔
43	XF-TUBE-TFF-125	Anemostat nawiewny TFF 125 mm; biały	52	✔
44	XF-TUBE-EFF-125	Anemostat wywiewny EFF 125 mm; biały	41	✔
45	XF-TUBE-ANS-125	Anemostat nawiewny standard 125 mm; biały	15	✔
46	XF-TUBE-AWS-125	Anemostat wywiewny standard 125 mm; biały	15	✔
47	XF-TUBE-P125-350	Przepust stropowy do anemostatu ø=125; L=350 mm	24	✔
R-VENT Styro				
48	XF-STYRO-150D	R-VENT STYRO kanał 150 mm; L=2000 mm	234	✔
49	XF-STYRO-180D	R-VENT STYRO kanał 180 mm; L=2000 mm	274	✔
50	XF-STYRO-150K45	R-VENT STYRO kolano 150 mm 45°	30	✔
51	XF-STYRO-150K90	R-VENT STYRO kolano 150 mm 90°	49	✔
52	XF-STYRO-180K45	R-VENT STYRO kolano 180 mm 45°	39	✔
53	XF-STYRO-180K90	R-VENT STYRO kolano 180 mm 90°	72	✔
54	XF-STYRO-150M	R-VENT STYRO mufa 150 mm	19	✔
55	XF-STYRO-180M	R-VENT STYRO mufa 180 mm	29	✔
56	XF-STYRO-150T	R-VENT STYRO trójnik 150 mm 45°	253	✔
57	XF-STYRO-180T	R-VENT STYRO trójnik 180 mm 45°	246	✔
R-VENT Cox Trek				
58	XF-COXTREK-150CZD	R-VENT COX TREK MV wyrzutnia/czerpnia dachowa 150 mm	230	NZ
59	XF-COXTREK-200CZD	R-VENT COX TREK MV wyrzutnia/czerpnia dachowa 200 mm	310	NZ
60	XF-COXTREK-150PDP	R-VENT COX TREK przejście dachowe płaskie 150 mm	79	NZ
61	XF-COXTREK-200PDP	R-VENT COX TREK przejście dachowe płaskie 200 mm	85	NZ
62	XF-COXTREK-150X	R-VENT COX TREK osłona 150 mm (czarna)	35	NZ
63	XF-COXTREK-200X	R-VENT COX TREK osłona 200 mm (czarna)	55	NZ
64	XF-COXTREK-150PD25	R-VENT COX TREK przejście dachowe regulowane 25°–45° 150 mm	290	NZ
65	XF-COXTREK-200PD35	R-VENT COX TREK przejście dachowe stałe 35°–40° 200 mm	590	NZ

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
Akcesoria stal spiro				
66	1510D00011	Czerpnia/wyrzutnia ścienna BLR ø=200 mm	120	✔
67	1510D00012	Czerpnia/wyrzutnia ścienna BLR ø=250 mm	188	✔
68	1510D00013	Czerpnia/wyrzutnia ścienna BLR ø=315 mm	248	✔
69	CWS-LUNA200	Czerpnia/wyrzutnia ścienna Luna ø=200 mm	299	NZ
70	CWS-LUNA250	Czerpnia/wyrzutnia ścienna Luna ø=250 mm	339	NZ
71	CWS-LUNA315	Czerpnia/wyrzutnia ścienna Luna ø=315 mm	379	NZ
78	TH-160-1000	Tłumik hałasu izolacja 50 mm; ø=160; L=1000 mm	360	NZ
79	TH-200-1000	Tłumik hałasu izolacja 50 mm; ø=200 mm; L=1000 mm	417	NZ
80	82183.SQS160-600	Tłumik prostokątny RSRF KEN-LOK D=160; L=600 mm	299	NZ
81	82183.SQS160-1000	Tłumik prostokątny RSRF KEN-LOK D=160; L=1000 mm	399	NZ
82	82183.SQS200-600	Tłumik prostokątny RSRF KEN-LOK D=200; L=600 mm	369	NZ
83	82183.SQS200-1000	Tłumik prostokątny RSRF KEN-LOK D=200; L=1000 mm	499	NZ
84	GV016.015	Redukcja 150/160	27	✔
85	GV015.018	Redukcja 150/180	46	✔
86	GV020.016	Redukcja 160/200	34	✔
87	GV020.018	Redukcja 180/200	52	✔
88	GV025.016	Redukcja 160/250	46	✔
89	GV025.020	Redukcja 200/250	46	✔
90	GV031.020	Redukcja 200/315	63	✔
91	OBBU.180	Obejma 180 bez uszczelki	9	✔
92	OBBU.200	Obejma 200 bez uszczelki	10	✔
93	SVH015	Mufa 150	9	✔
94	SVH016	Mufa 160	9	✔
95	SVH018	Mufa 180	9	✔

lp.	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena katalogowa netto [zł]	Warunki dostawy
96	SVH020	Mufa 200	9	✔
97	SVH025	Mufa 250	12	✔
98	SVH031	Mufa 315	19	✔
99	TMPVC	Taśma montażowa PVC	48	✔
100	IZCHL-13	Izolacja chlorokauczukowa samoprzylepna K-flex 16 mm; powierzchnia 12 m^2	72	✔
101	TK50-15	Taśma kauczukowa 50x3x15/12 K-flex	88	✔

Warunki dostawy:

Zamówienia o wartości netto powyżej 6 tys. zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.

Zamówienia o wartości netto od 4 tys. zł do 6 tys. zł - opłata ryczałtowa w wysokosci 200 zł netto.

Zamówienia o wartości poniżej 4 tys. zł - koszty transportu ponosi Kupujący.

Terminy realizacji:

✔ - Elementy dostępne z magazynu - do 3 dni roboczych.

NZ - Elementy na zamówienie - do 3 tygodni.

NeoFlex™
rozdzielaczowy system wentylacyjny

System dystrybucji powietrza NeoFlex

Rozdzielaczowy system NeoFlex™ przeznaczony jest do budowy instalacji wentylacyjnych w domach jednorodzinnych i budownictwie mieszkaniowym.

Składa się z okrągłych przewodów wentylacyjnych wykonanych z tworzywa o średnicy zewnętrznej 75mm (polietylenowych) oraz z kształtek ze stali ocynkowanej: skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy (NeoFlex™) lub z przewodów i kształtek wykonanych z tworzywa (NeoFlex™ PE).

W skład systemu wchodzi też kompletny rozdzielaczowy system wentylacyjny wykonany w całości z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości 50 mm (NeoFlex™ ST). Ma on zastosowanie w budynkach, w których wysokość elementów musi być ograniczona.

Cechy instalacji NeoFlex

- niewielkie średnice przewodów PE: tylko 75 mm: możliwość ukrycia instalacji w warstwie posadzki, konstrukcji ściany lub sufitu
- bezpieczne, szczelne połączenia ze stalowymi kształtkami wentylacyjnymi za pomocą uszczelek EPDM
- wewnętrzna warstwa antybakteryjna z jonami srebra w przewodach PE: wersja SILVER
- niewielkie rozmiary kanałów i akcesoriów z blachy stalowej ocynkowanej: wysokość zaledwie 50 mm
- ciche, bezawaryjne funkcjonowanie instalacji
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu: możliwość wyczyszczenia
- pełne bezpieczeństwo użytkowania w domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
- NeoFlex i NeoFlex PE: montaż bez specjalistycznych narzędzi
- wysoka higieniczność

NeoFlex™
rozdzielaczowy system wentylacyjny

NeoFlex™PE
rozdzielaczowy system wentylacyjny

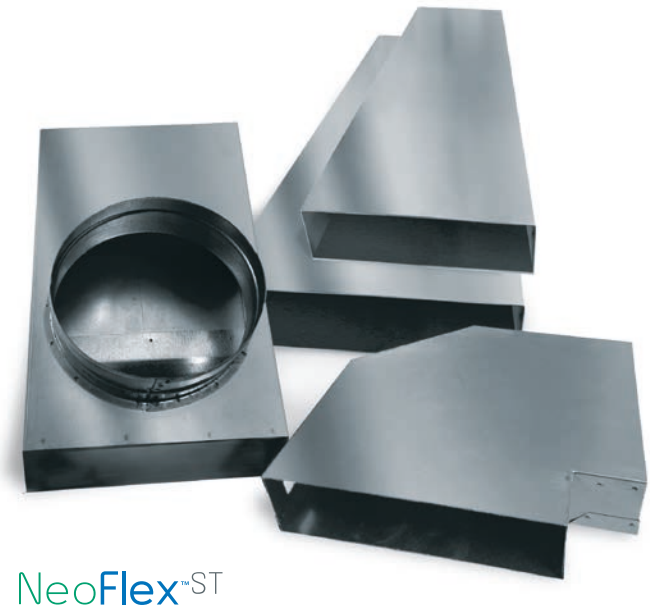

NeoFlex™ST
rozdzielaczowy system wentylacyjny

1. Przewód elastyczny okrągły NeoFlex PE 75 silver

kod produktu	NF75550SI	
cena netto [zł]	590	
wymiary	średnica zewnętrzna	długość
	75 mm	50 mb

Materiał: polietylen z wewnętrzną powłoką antybakteryjną jonów srebra.

2. Przewód elastyczny okrągły NeoFlex PE 75 standard

kod produktu	NF75550ST	
cena netto [zł]	465	
wymiary	średnica zewnętrzna	długość
	75 mm	50 mb

Materiał: polietylen.

3. Skrzynka rozprężna 1x75/100*

kod produktu	NF75SK1X75/100						
cena netto [zł]	78						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	200	160	92	100	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

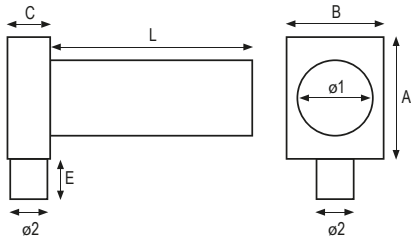

4. Skrzynka rozprężna 1x75/125

kod produktu	NF75SK1X75/125						
cena netto [zł]	78						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	200	160	92	125	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

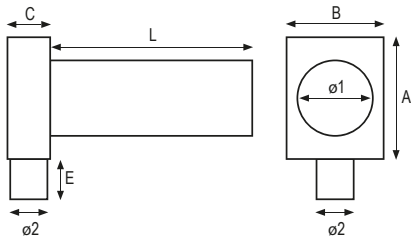

5. Skrzynka rozprężna 2x75/125

kod produktu	NF75SK2X75/125						
cena netto [zł]	91						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	180	200	92	125	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

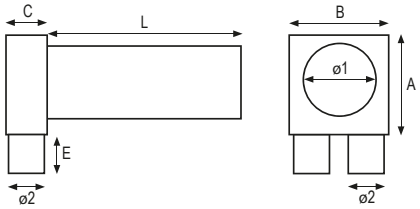

6. Skrzynka rozprężna 3x75/160

kod produktu	NF75SK3X75/160						
cena netto [zł]	123						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	220	300	92	160	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

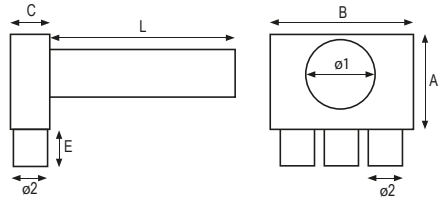

7. Skrzynka rozprężna 1x75/125P (przelotowa)*

kod produktu	NF75SK1X75/125P						
cena netto [zł]	113						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	150	150	100	125	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.



8. Skrzynka rozprężna 2x75/125P (przelotowa)*

kod produktu	NF75SK2X75/125P						
cena netto [zł]	121						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	200	150	100	125	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

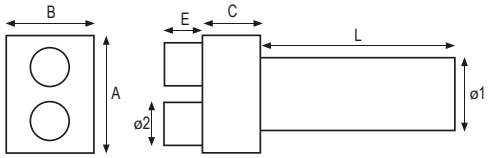

9. Skrzynka rozprężna 3x75/125P (przelotowa)*

kod produktu	NF75SK3X75/125P						
cena netto [zł]	142						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	280	160	160	125	75	50	330

Materiał: stal ocynkowana.

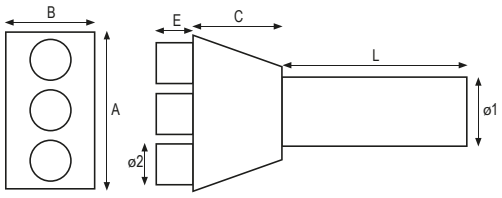

10. Rozdzielacz rurowy 8x75/160 (trzy kierunki)

kod produktu	NF75SK8X75/160K3						
cena netto [zł]	360						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	400	200	92	160	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

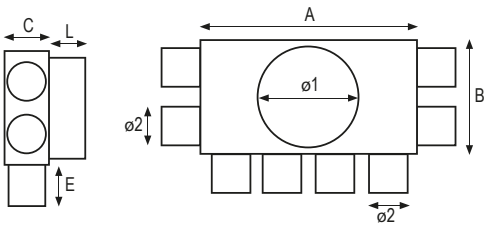

11. Rozdzielacz rurowy 12x75/200 (trzy kierunki)

kod produktu	NF75SK12X75/200K3						
cena netto [zł]	440						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	600	300	92	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

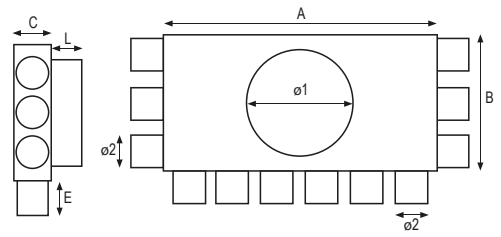

12. Rozdzielacz rurowy 16x75/200 (trzy kierunki)

kod produktu	NF75SK16X75/200K3						
cena netto [zł]	610						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	400	800	92	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

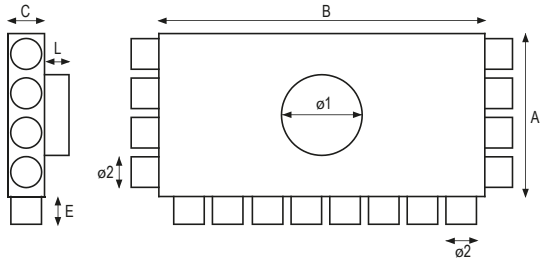

13. Rozdzielacz rurowy 12x75/200 (cztery kierunki)

kod produktu	NF75SK12X75/200K4						
cena netto [zł]	440						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	300	300	92	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.



14. Rozdzielacz rurowy 18x75/200 (cztery kierunki)

kod produktu	NF75SK18X75/200K4						
cena netto [zł]	620						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	300	600	92	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

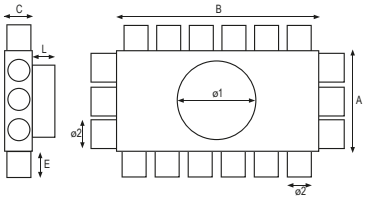

15. Rozdzielacz rurowy dwurzędowy 8x75/160P (przelotowy)

kod produktu	NF75SK8X75/160P						
cena netto [zł]	390						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	400	220	300	160	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

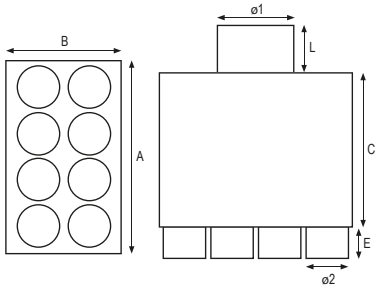

16. Rozdzielacz rurowy dwurzędowy 12x75/200P (przelotowy)

kod produktu	NF75SK12X75/200P						
cena netto [zł]	460						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	600	220	300	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

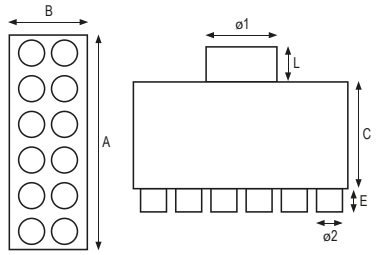

17. Rozdzielacz rurowy trzyrzędowy 18x75/200P (przelotowy)

kod produktu	NF75SK18X75/200P						
cena netto [zł]	690						
wymiary [mm]	A	B	C	ø1	ø2	E	L
	600	320	300	200	75	50	50

Materiał: stal ocynkowana.

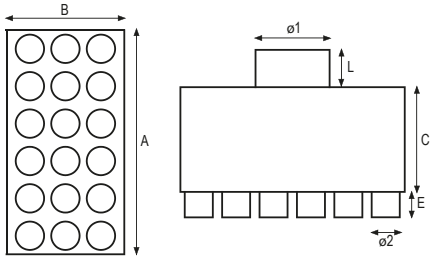

18. Rozdzielacz/kształtka wg indywidualnego zamówienia*

Materiał: stal ocynkowana.

INDYWIDUALNY KSZTAŁT

19. Mijanka kanałów NeoFlex PE 75 mm

kod produktu	DPP17_75_50_100		
cena netto [zł]	135,00		
wymiary [mm]	D	H	L
	100	80	500

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

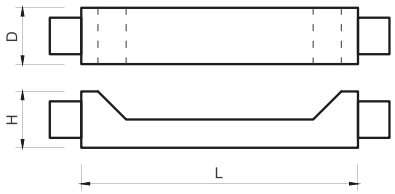

20. Anemostat nawiewny

kod produktu	1500D00001	1500D00002	1500D00004
cena netto [zł]	14	15	26
wymiary [mm]	średnica		
	100	125	160

Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo.

21. Anemostat wywiewny

kod produktu	1500D00006	1500D00007	1500D00009
cena netto [zł]	14	15	26
wymiary [mm]	średnica		
	100	125	160

Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo.

22. Nawiewnik szczelinowy NeoFlex z puszką rozprężną z 3 króćcami przyłączeniowymi 3x75

kod produktu	NF.NAW.PUSZ						
cena netto [zł]	398						
wymiary [mm]	nawiewnik		puszka				
	szerokość	długość	A	L	C	h	ø
	44	495	45	490	86	150	75

Materiał: nawiewnik - aluminium malowane proszkowo; puszka - stal ocynkowana.

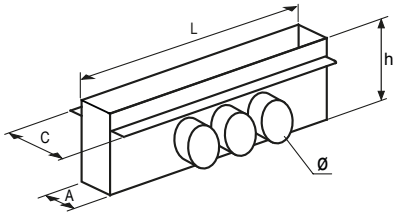

23. Czerpnia/wyrzutnia ścienna

kod produktu	1510D00011	1510D00012	1510D00013
cena netto [zł]	120	188	248
wymiary [mm]	średnica]		
	200	250	315

Materiał: aluminium.

24. Taśma perforowana montażowa

kod produktu	XF-TUBE-TPMO		
cena netto [zł]	49		
wymiary	grubość	szerokość	długość
	13 mm	76 mm	50 mb

Materiał: stal.

25. Taśma samoprzylepna montażowa

kod produktu	TMPVC	
cena netto [zł]	48	
wymiary	średnica zewnętrzna	długość
	50 mm	50 mb

Materiał: PVC.

26. Gąbkowy reduktor strumienia

kod produktu	TLUMIK.GABKA.100	TLUMIK.GABKA.125	TLUMIK.GABKA.160
cena netto [zł]	31	36	46
wymiary [mm]	średnica zewnętrzna		
	100	125	50

Materiał: pianka poliuretanowa.

27. Taśma samoprzylepna zbrojona

kod produktu	1300M00003	1300M00004
cena netto [zł]	38	55
szerokość	50 mm	75 mm
długość	45 mb	45 mb

Materiał: aluminium.

28. Przewód elastyczny izolowany

kod produktu	1160F00015	1160F00016	1160F00017
cena netto [zł] [zł]	181	217	260
średnica [mm]	125	160	200
długość [mb]	10	10	10

Materiał: przewód aluminiowy osłonięty izolacją z wełny i aluminiowo-poliestrowym płaszczem.

29. Uszczelka do łączenia przewodów NeoFlex PE 75 z kształtką stalową lub mufą

kod produktu	NF75U.R
cena netto [zł] [zł]	39
ilość w opakowaniu	10 szt.

Materiał: guma EPDM.

30. Złączka (mufa) do łączenia przewodów NeoFlex PE 75

kod produktu	NF75MUFA
cena netto [zł]	9

Materiał: polietylen.

31. Zaślepka wejścia 75 mm do kształtek

kod produktu	NF75ZASLEPKA
cena netto [zł] [zł]	5

Materiał: polietylen.

32. Otulina poliuretanowa do izolacji przewodów NeoFlex PE 75

kod produktu	NF75TER000075/76/13		
cena netto [zł]	400		
wymiary	grubość	średnica zewnętrzna	długość
	13 mm	76 mm	50 mb

Materiał: pianka poliuretanowa.
Jednostką sprzedaż jest karton zawierający 25 szt. odcinków izolacji o długości 2 mb.

Warunki dostawy:

* Element na zamówienie - czas oczekiwania do 2 tygodni.
Pozostałe elementy NeoFlex dostępne z magazynu - czas realizacji do 3 dni roboczych.

33. Moduł bazowy NeoFlex PE

kod produktu	GT_MB_75		
cena netto [zł]	49,20		
wymiary [mm]	W	L	H
	276	250	88

Bazowy element systemu, na którym buduje się skrzynki rozprężne oraz płaskie rozdzielacze NeoFlex PE.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.



34. Moduł segmentowy NeoFlex PE

kod produktu	GT_MS_75		
cena netto [zł]	39,50		
wymiary [mm]	W	L	H
	140	250	88

Element rozbudowujący moduł bazowy w celu stworzenia dowolnego rodzaju rozdzielacza płaskiego. Można go również wykorzystać do budowania skrzynek rozprężnych z dużą ilością kanałów dolotowych oraz wylotem wielkiej średnicy (w przypadku konieczności doprowadzania/odprowadzania dużych strumieni powietrza).

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

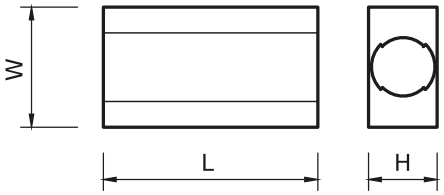

35. Dekiel NeoFlex PE z otworami

kod produktu	GT_DO_75	
cena netto [zł]	17,90	
wymiary [mm]	H	L
	78	248

Zamknięcie boków skrzynek rozprężnych. Służy do podłączania bocznych króćców 75.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

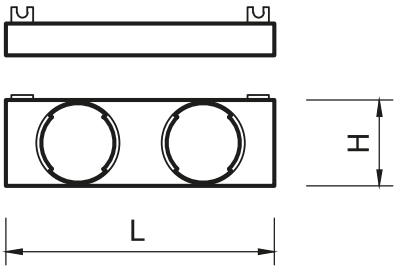

36. Dekiel NeoFlex PE pełny bez otworów

kod produktu	GT_DP_75	
cena netto [zł]	17,90	
wymiary [mm]	H	L
	79	248

Zamknięcie boków skrzynek rozprężnych lub rozdzielaczy.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

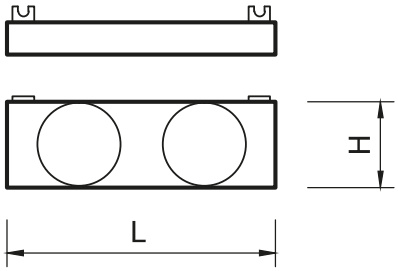

37. Króciec NeoFlex PE z klipsem

kod produktu	GT_KK_75	
cena netto [zł]	17,80	
wymiary [mm]	ø	H
	84	53

Przyłącza kanał wentylacyjny NeoFlex PE w dowolnie wybranym otworze na rozdzielaczu lub skrzynce rozprężnej. Wkręcany przez złącze bagnetowe szczelnie przylega do powierzchni modułów.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.



38. Zaślepka NeoFlex PE

kod produktu	GT_Z_75
cena netto [zł]	8,20
wymiary [mm]	ø
	87

Zaślepia niewykorzystane otwory pod króćce 75. Wkręcana przez złącze bagnetowe szczelnie przylega do powierzchni.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

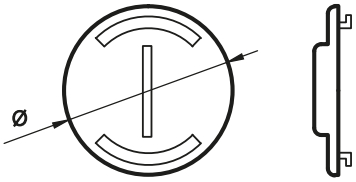

39. Króćce NeoFlex PE 125, 160 i 200

kod produktu	GT_K_125	GT_K_160	GT_K_200
cena netto [zł]	23,00	38,00	36,00
średnica [mm]	ø1/ø2	ø1/ø2	ø1/ø2
	230/125	230/160	230/200
H [mm]	43	43	43

Króciec 125 stosowany jest w przypadku budowania skrzynki rozprężnej i służy do wykonania podejścia po anemostat. Króćce 160 i 200 stosowane są przy budowie rozdzielaczy i służą do połączenia rozdzielacza z kanałem doprowadzającym lub odprowadzającym powietrze do/z centrali wentylacyjnej.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

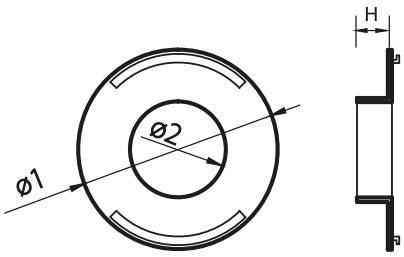

40. Łącznik międzymodułowy NeoFlex PE

kod produktu	GT_LM_75		
cena netto [zł]	20,30		
wymiary [mm]	L	W	H
	255	25	83

Łączy ze sobą dwa moduły podstawowe i pozwala na budowanie dużych rozdzielaczy.

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.



41. Przedłużka króćca NeoFlex PE do anemostatu

kod produktu	GT_PK_75	
cena netto [zł]	11,50	
wymiary [mm]	ø	L
	125	300

Służy do połączenia zaworu anemostatu ze skrzynką rozprężną przy przejściu przez strop. Przystosowana do zamocowania anemostatów nawiewnych i wywiewnych oraz osadzenia gąbkowego reduktora strumienia (poz. 26).

Materiał: PCW z dodatkami antystatyku, środka antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego na bazie srebra.

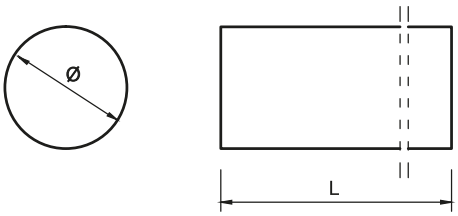

42. Klips do króćca NeoFlex PE (część zapasowa do pozycji 37)

kod produktu	GT_KZ_75
cena netto [zł]	6,20



43. Kanał płaski L1000 50x200

kod produktu	DPP01_200_50		
cena netto [zł]	31,50		
wymiary [mm]	L	S	H
	1000	200	50

Kanał na całej swojej długości posiada przegrodę wzmacniającą konstrukcję. Zabezpiecza ona kanał przez zgniataniem.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

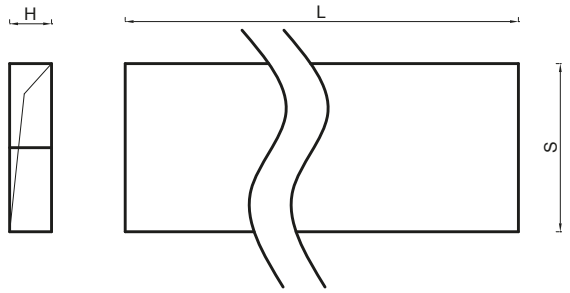

44. Kanał płaski L1000 50x150

kod produktu	DPP01_150_50		
cena netto [zł]	27,00		
wymiary [mm]	L	S	H
	1000	150	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

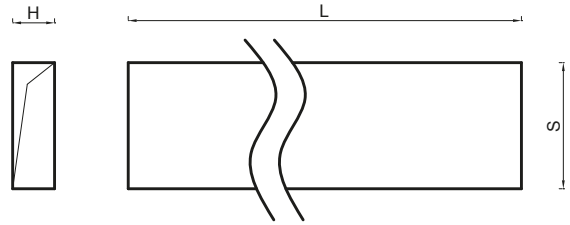

45. Podejście pod anemostat 50x200/ø125

kod produktu	DPP16_200_50_1				
cena netto [zł]	33,00				
wymiary [mm]	L	S	H	ø	E
	250	200	50	125	45

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

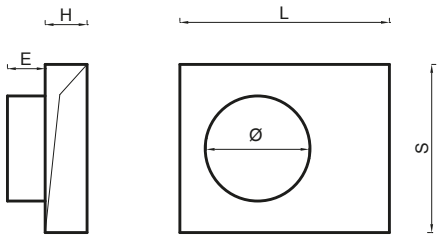

46. Podejście pod anemostat 50x150/ø125

kod produktu	DPP16_150_50				
cena netto [zł]	30,75				
wymiary [mm]	L	S	H	ø	E
	250	150	50	125	45

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

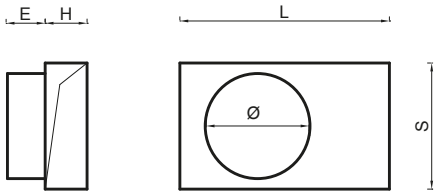

47. Przejście stropowe ø125 L330

kod produktu	XF-TUBE-P125-350	
cena netto [zł]	19,00	
wymiary [mm]	L	ø
	330	125

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

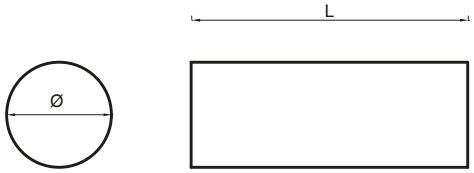

48. Trójnik 45º 50x200/50x200/50x200

kod produktu	DPP07_200_50			
cena netto [zł]	36,75			
wymiary [mm]	L	S1	S2	H
	385	200	380	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

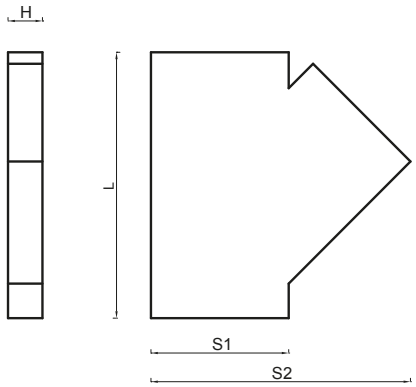

49. Redukcja symetryczna 50x200/50x150

kod produktu	DPP50_200_50_150			
cena netto [zł]	40,69			
wymiary [mm]	L	S1	S2	H
	75	200	150	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



50. Kolano płaskie 90º 50x200*

kod produktu	DPP05_200_50			
cena netto [zł]	25,5			
wymiary [mm]	L1	L1	S	H
	250	250	200	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

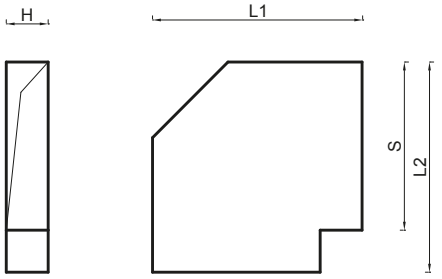

51. Kolano płaskie 45º 50x200*

kod produktu	DPP04_200_50			
cena netto [zł]	19,5			
wymiary [mm]	L1	L2	S	H
	230	235	200	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

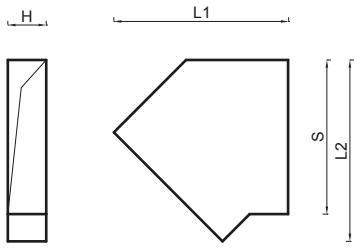

52. Kolano pionowe 90º 50x200*

kod produktu	DPP03_200_50		
cena netto [zł]	26,25		
wymiary [mm]	L	S	H
	180	200	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

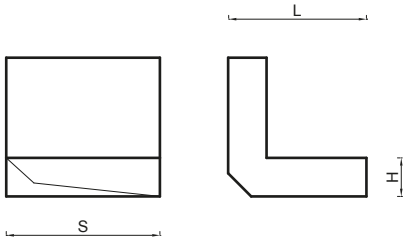

53. Kolano płaskie 90º 50x150*

kod produktu	DPP05_150_50			
cena netto [zł]	23,25			
wymiary [mm]	L1	L2	S	H
	200	200	150	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

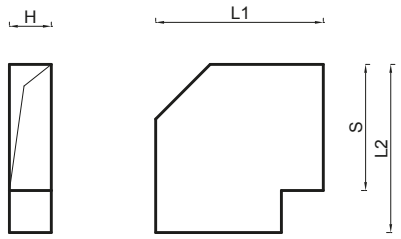

54. Kolano płaskie 45º 50x150*

kod produktu	DPP04_150_50			
cena netto [zł]	15,75			
wymiary [mm]	L1	L2	S	H
	190	185	150	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

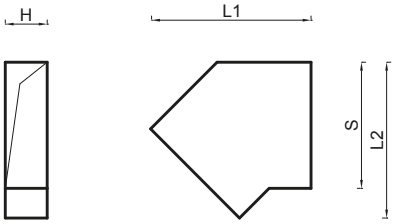

55. Kolano pionowe 90º 50x150*

kod produktu	DPP03_150_50		
cena netto [zł]	23,25		
wymiary [mm]	L	S	H
	180	150	50

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

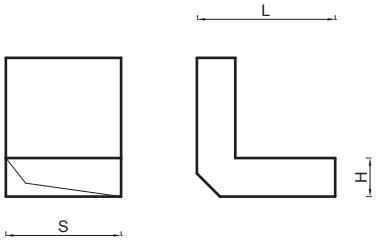

56. Nypel 50x200

kod produktu	DPP18_200_50		
cena netto [zł]	5,55		
wymiary [mm]	L	S	H
	45	200	50

Służy do łączenia kanałów.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



57. Nypel 50x150

kod produktu	DPP18_150_50		
cena netto [zł]	4,65		
wymiary [mm]	L	S	H
	45	150	50

Służy do łączenia kanałów.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



58. Mufa 50x200

kod produktu	DPP20_200_50		
cena netto [zł]	5,55		
wymiary [mm]	L	S	H
	45	200	50

Służy do łączenia ze sobą kształtek.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



59. Mufa 50x150

kod produktu	DPP20_150_50		
cena netto [zł]	4,65		
wymiary [mm]	L	S	H
	45	150	50

Służy do łączenia ze sobą kształtek.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



60. Obejma 50x200

kod produktu	DPP19_200_50			
cena netto [zł]	4,65			
wymiary [mm]	L	S1	S2	H
	50	202	282	51

Służy do mocowania kanałów.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

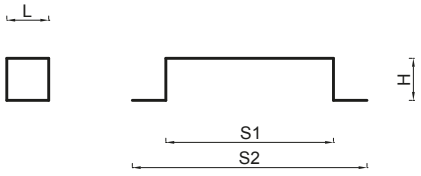

61. Obejma 50x150

kod produktu	DPP19_150_50			
cena netto [zł]	3,75			
wymiary [mm]	L	S1	S2	H
	50	152	192	51

Służy do mocowania kanałów.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

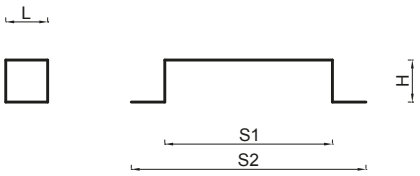

62. Rozdzielacz 1-kierunkowy z 3 przyłączeniami 50x200/ø125

kod produktu	DPP17_2_75							
cena netto [zł]	540,00							
wymiary [mm]	L	S1	S2	E1	E2	H1	H2	ø
	1250	200	250	30	45	50	60	125

Rozdzielacz posiada dwa otwory pod montaż króćca okrągłego. W zależności od pasującego ułożenia, jeden otwór należy zaślepić (króciec i zaślepka znajdują się na wyposażeniu rozdzielacza).

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

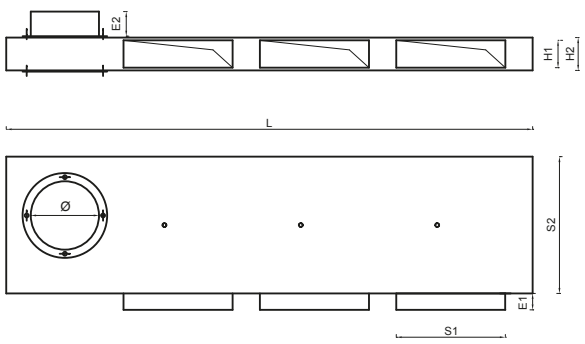

63. Rozdzielacz 2-kierunkowy z 5 przyłączeniami 50x200//ø160

kod produktu	DPP17_2_5							
cena netto [zł]	705,00							
wymiary [mm]	L	S1	S2	E1	E2	H1	H2	ø
	965	200	250	30	45	50	60	160

Rozdzielacz posiada dwa otwory pod montaż króćca okrągłego. W zależności od pasującego ułożenia, jeden otwór należy zaślepić (króciec i zaślepka znajdują się na wyposażeniu rozdzielacza).

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

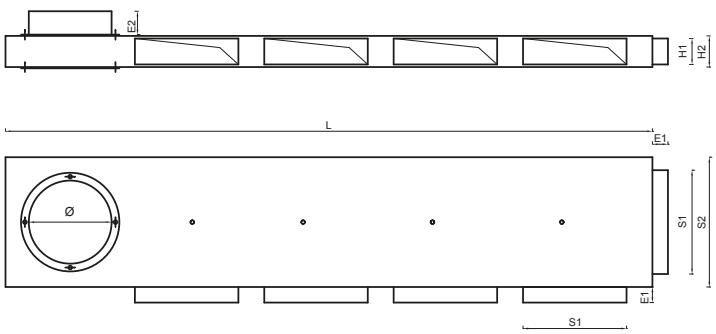

64. Zaślepka 200x50 NF ST

kod produktu	DPP21_200_50				
cena netto [zł]	25,00				
wymiary [mm]	L	S1	S2	H	H1
	15	199	203	49	53

Służy do zaślepienia niewykorzystanych przyłączy w rozdzielaczu.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.



65. Przejście do elementu NeoFlex 2x75/50x200

kod produktu	DPP17_2_75_50_200			
cena netto [zł]	142,50			
wymiary [mm]	L	S	E	H
	200	200	50	50

Służy do połączenia sytemu NeoFlex lub NeoFlex PE z systemem NeoFlex ST (nietypowe rozwiązanie podejścia do anemostatu).

Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

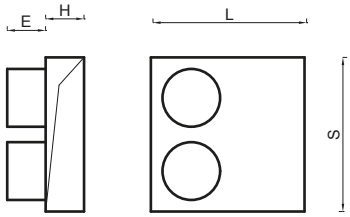

Warunki dostawy:

* Element na zamówienie - czas oczekiwania do 2 tygodni.

Pozostałe elementy NeoFlex dostępne z magazynu - czas realizacji do 3 dni roboczych.

Zamówienia o wartości netto powyżej 3,5 tys. zł dostarczane są na terenie kraju na koszt Ventermo.
Zamówienia o wartości netto od 2 tys. zł do 3,5 tys. zł - opłata ryczałtowa w wysokości 100 zł netto.
Zamówienia o wartości netto poniżej 2 tys. zł - koszty transportu ponosi Kupujący.

Ventermo®

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DLA REKUPERACJI

BIURO
ul. Rudzka 9
798 716 049
54-427 Wrocław
biuro@ventermo.pl

POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
603 514 499
poludnie@ventermo.pl

POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
530 880 976
poludnie_wsch@ventermo.pl

POLSKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
607 801 769
polnoc@ventermo.pl

POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
798 712 760
polnoc_wsch@ventermo.pl

DZIAŁ LOGISTYKI, ZAMÓWIENIA
zamowienia@ventermo.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
serwis@ventermo.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI
administracja@ventermo.pl

www.ventermo.pl