




CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ DACHOWĄ OKRĄGLĄ

HF/HN



HN

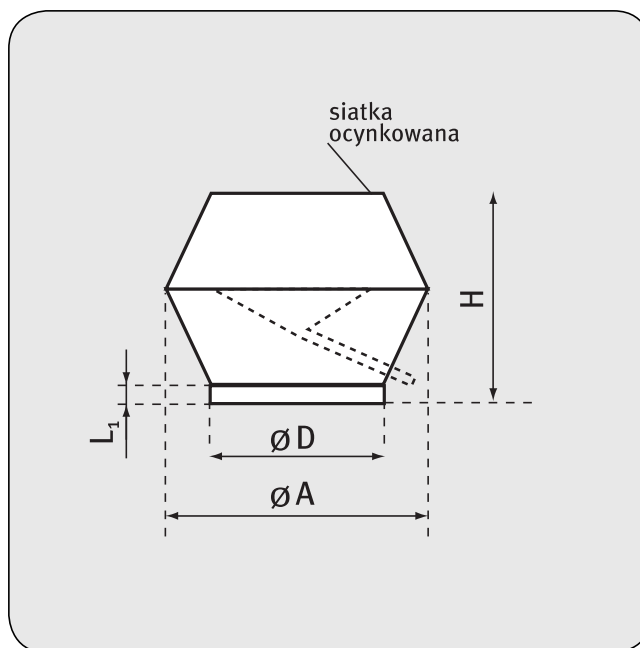

MATERIAŁ

- stal ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- wlot dodatkowo zabezpieczony siatką ocynkowaną z oczkiem 12x12 mm
- HF - w wykonaniu z kołnierzem VKPK
- HN - w wykonaniu ze sztucercem „na rurę Spiro”
- rurka odprowadzająca wodę
- na zamówienie: wersja nypłowa lub mufowa

Ø D (mm)	główne wymiary			rurka na skropliny	
	L1 (mm)	H (mm)	Ø A (mm)	Ø zewn. rurki (mm)	
100	115	345	180	14	
125	115	360	225	14	
140	115	400	240	18	
150	115	430	260	18	
160	115	460	280	18	
180	115	495	310	18	
200	115	525	345	18	
224	115	565	375	18	
250	115	610	410	20	
280	115	660	470	20	
300	115	715	530	20	
315	115	740	550	20	
355	115	810	600	24	
400	115	1000	675	24	
450	115	1070	770	24	
500	115	1120	845	24	
560	115	1125	965	24	
600	115	1230	1070	24	
630	115	1335	1175	24	
710	115	1440	1255	24	
800	115	1540	1340	24	

Tolerancja wymiarów: ØA, H, L1 ± 5 mm