


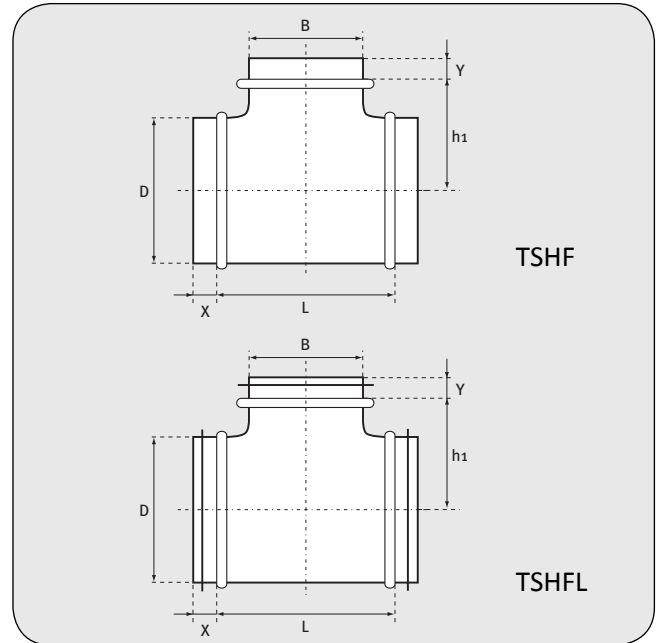

TRÓJNIK SYMETRYCZNY

TSHF / TSHFL

Wersja z uszczelką
TSHFL

MATERIAŁ

- stal ocynkowana
- uszczelka gumowa EPDM (TSHFL)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- odejście wykonane z całkowicie wytłoczonej części górnej
- mniejsze straty ciśnienia
- estetyczny wygląd
- wykonanie z bezpieczną krawędzią „safe edge” (TSHF)

TSHF/TSHFL

D (mm)	B (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	h1 (mm)	Ilość (szt./opak.)	Opakowanie
100	80	85	40	40	62	72	P4
100	100	117	40	40	65	107	P2
125	80	85	40	40	75	96	P2
125	100	117	40	40	78	75	P2
125	125	152	40	40	86	60	P2
160	100	117	40	40	95	52	P2
160	125	152	40	40	103	39	P2
160	160	197	40	40	108	30	P2
200	160	197	40	40	128	24	P2
200	200	237	40	40	128	36	P1
250	250	327	40	40	173	18	P1
315	315	392	40	40	206	10	P1