



ZAŚLEPKA PRZEWODU

ES / ESL / EPLH



Wersja z uszczelką
ESL



Wersja z uszczelką
i rączką EPLH




MATERIAŁ

- stal ocynkowana
- uszczelka gumowa EPDM (ESL, EPLH)


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- tłoczone / palone
- jeden element
- rączka mocowana przez zgrzew punktowy (EPLH)

Tłoczone

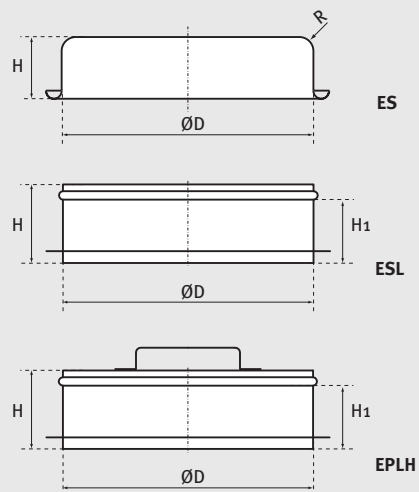

Palone

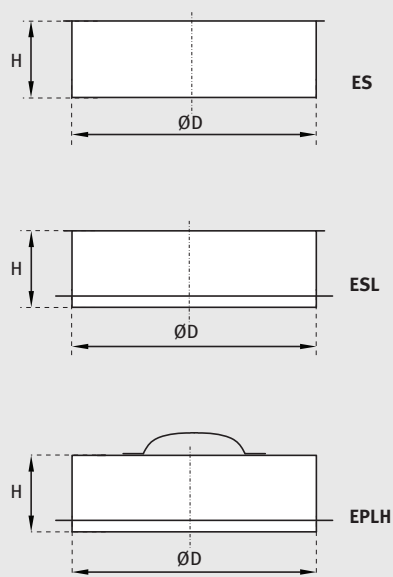



ES (tłoczone)

D [mm]	H* [mm]	R [mm]	Ilość (szt./opak.)	Opak.
80	20	5	150	P24
100	20	5	100	P24
125	20	5	70	P24
150	20	5	50	P24
160	20	5	50	P24
180	20	5		
200	20	5	30	P24
250	20	5	20	P24
315	20	5	20	P24
355	20	5	15	P24
400	20	5	15	P24

*Wymiar w tolerancji: ±5mm

ESL/EPLH (tłoczone)

D [mm]	H* [mm]	R [mm]	Ilość (szt./opak.)	Opak.
80	55	35	80	P24
100	55	35	110	P12
125	55	35	72	P12
150	55	35	50	P12
160	55	35	40	P12
200	55	35	50	P6
250	55	35	25	P6
315	55	35	25	P6
355	55	35	20	P4
400	55	35	20	P4

ES (palone)

D [mm]	H** [mm]
450	50
500	65
560	65
600	70
630	70
650	70
710	80
800	80
900	80
1000	100
1120	100
1250	100

ESL/EPLH (palone)

D [mm]	H** [mm]
450	52
500	65
560	65
600	70
630	70
650	70
710	83
800	83
900	83
1000	103
1120	103
1250	103

**Wymiar w tolerancji: ±2mm