

Podstawy dachowe tłumiące



PDT|PDTK



Podstawa dachowa PDT ▲
do prostokątnych szachtów
wentylacyjnych.

PDT i PDTK pełnią rolę tłumika akustycznego, ograniczającego hałas wentylatora oraz umożliwiają przeprowadzenie instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu. Stanowią element przenoszący na konstrukcję dachu ciężar urządzeń wentylacyjnych zamontowanych na podstawie dachowej.

Podstawy dachowe PDT i PDTK




Wykonanie

Podstawy dachowe PDT i PDTK są wyposażone w prostokątne przyłącza kotnierzowe o szerokości 20, 30 lub 40 mm (zależnie od rozmiaru podstawy). Na zlecenie Zamawiającego kotnierze podstaw dachowych mogą mieć otwory na śruby przygotowane wg indywidualnych wytycznych. W wewnętrznej części korpusu postaw znajduje się wkład tłumiący z wełny mineralnej. Typ PDTK posiada dodatkowe kulisy tłumiące zapewniające zwiększone tłumienie hałasu. Podstawy są standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o średniej grubości powłoki cynku - 19 mikronów. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie strony zewnętrznej na kolor RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej.

Wymiary

Poniżej podano wymiary podstaw dachowych przystosowanych do wentylatorów firmy WOLTER. Wykonujemy również podstawy do wentylatorów innych producentów.

A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Masa [kg]
245	294	571	400	12,5
330	395	710	500	19,6
450	555	874	650	31,2
535	625	900	650	34,7
750	895	1200	700	52,9
840	985	1300	800	69,0

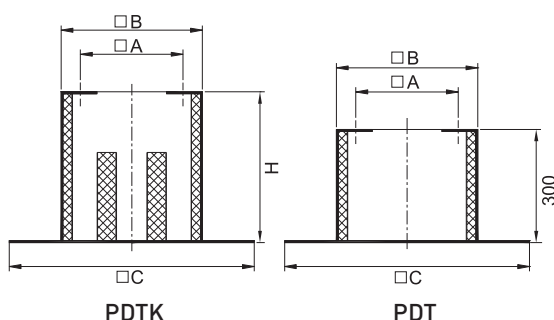

Akcesoria i sposób zamówienia PDT i PDTK

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

PDT<X> - <A>x<A> - <P><RAL> (dla podstawy standardowej)

PDT<X> - <A>x<A> - (<H> - x - <C>x<C>) - <P><RAL> (dla podstawy niestandardowej)

Gdzie:

<X>

- typ:

brak = bez kulisy

K = z dodatkowymi kulisami

<A>

- rozstaw otworów przyłącza w mm

<H>

- wysokość podstawy dachowej w mm

- wymiar zewnętrzny podstawy w mm

<C>

- długość i szerokość cokołu w mm

<P>

- wykończenie: *

SL – stal lakierowana

SO – stal ocynkowana

SN – stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN)

<RAL>

- kolor wg palety RAL (dla wykończenia AL i SL)

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykład zamówienia:

PDTK – 330x330 – SO (dla podstawy standardowej)

PDT – 250x250 – (500 – 295x295 – 550x550) – SL9010 (dla podstawy niestandardowej)