

Przeciwybuchowe wentylatory promieniowe RL, BFN, BL, PH, PB

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL, BFN, BL, PH, PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC "ATEX" dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.


Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne - zgodnie z danymi wentylatorów w wykonaniu standardowym.

Wentylatory dobierane wg żądanego przez Klienta punktu pracy.




RL EX
str. 606

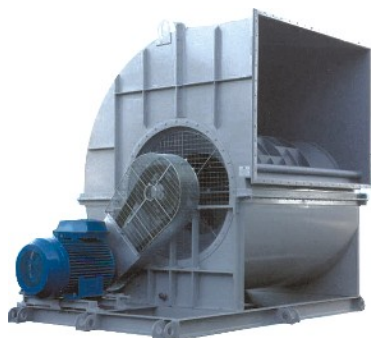

BFN EX
str. 601-603



PB EX
str. 607

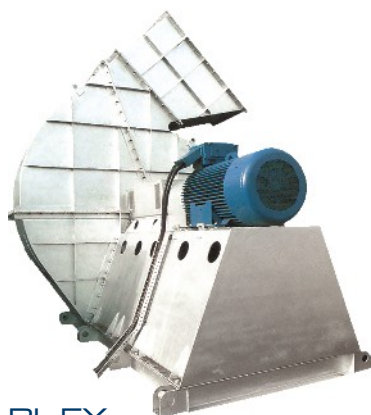

BL EX
str. 608



PH EX
str. 607

