




BIS Klamry do dźwigarów przechylne model P

mocowanie do kształtowników stalowych pochyłych do 17mm



Zalety i właściwości

- wielokierunkowe klamry
- zalecane do mocowań na pochyło usytuowanych kształtownikach bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 17 mm
- zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą
- maksymalne odchylenie: boczne 45°, pionowe 90°
- taśma zabezpieczająca jest obowiązkowa dla produktów z certyfikatem VDS dla zastosowań 1 i 4
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4020003

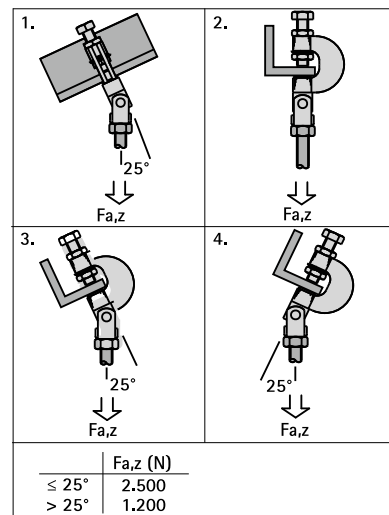

Nr kat.	Kod	A (mm)	G	Cert.	Pud.
607 8 008	HFLS-M8	≤17	M8	VdS, FM	10
607 8 010	HFLS	≤17	M10	VdS, FM	25

Aprobata FM oraz VdS obowiązuje do odchylenia max. 25°.

Uzupełnienie

BIS Trzpienie gwintowane