

BIS Kotwy bolcowe


mocowanie do betonu

BZPlus



Zalety i właściwości

- pozwalają zredukować koszty i usprawnić montaż
- odpowiednie dla betonu (nie spękanego)
- mocowanie wolne od naprężeń: możliwe małe odległości od krawędzi oraz odległości osiowe
- nadają się do nie spękanego betonu
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



F30 - F120



ETA-99/0010



ZIVILSCHUTZ






APPROVED

M10 - M16



Nr kat.	G	L	LU (mm)	Lm1 (mm)	HØ (mm)	Hd (mm)	SW1 (mm)	T (max.) (Nm)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Pud.
609 3 810	M8	75 mm	52	10	8	60	13	20,0	5 700	8.600	100
609 3 830	M8	95 mm	52	30	8	60	13	20,0	5 700	8.600	100
609 3 850	M8	115 mm	52	50	8	60	13	20,0	5 700	8.600	100
609 3 010	M10	90 mm	68	10	10	75	17	25,0	7 600	12.600	50
609 3 030	M10	110 mm	68	30	10	75	17	25,0	7 600	12.600	50
609 3 050	M10	130 mm	68	50	10	75	17	25,0	7 600	12.600	50

Inne typy i rozmiary na zapytanie.

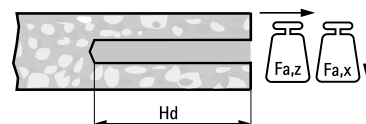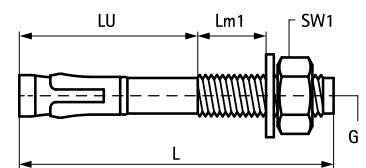

Uzupełnienie

BIS Konsole punktu stałego

BIS Konsole punktu stałego masywne