
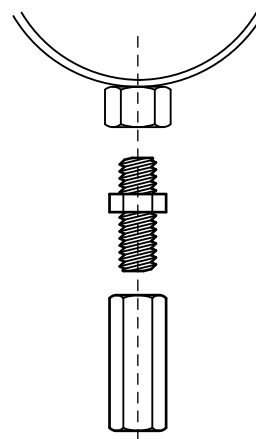


BIS Nakrętki przedłużane

do łączenia prętów gwintowanych



Zalety i właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	SW1 (mm)	Pud.	Kart.
645 3 625	M6	25 mm	10	100	1.000
645 3 630	M6	30 mm	10	100	1.000
645 3 830	M8	30 mm	11	100	1.000
645 3 930	M10	30 mm	13	50	500
645 3 940	M10	40 mm	13	50	1.000
645 3 240	M12	40 mm	17	50	500
645 3 016	M16	48 mm	24	200	-

