

BIS Nakrętki ślizgowe kwadratowe WM


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- przeznaczona dla WM1, 15, 2, 30, 35
- kształt nakrętek jest dopasowany do szyn montażowych:
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	s (mm)	Dla szyny	T (max.) (Nm)	Pud.	Kart.
651 9 910	M6	4,0	WM1 - 35	7,5	50	250
651 9 911	M8	4,0	WM1 - 35	15,0	50	250
651 9 912	M10	5,0	WM1 - 35	15,0	50	250
651 9 913	M12	5,0	WM1 - 35	-	50	250

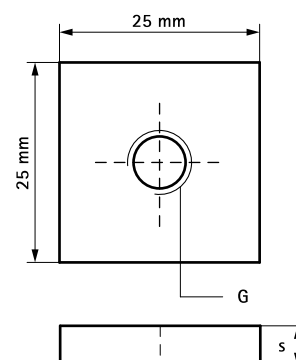

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
 BIS RapidRail® Konsole ścienne
 (BUP1000)