

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- przeznaczona dla WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	s (mm)	Dla szyny	T (max.) (Nm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
651 3 106	M6	4,0	WMO - 35	7,5	2 000	50	500
651 3 108	M8	5,0	WMO - 35	15,0	2 700	50	500
651 3 110	M10	5,0	WMO - 35	15,0	2 900	50	500

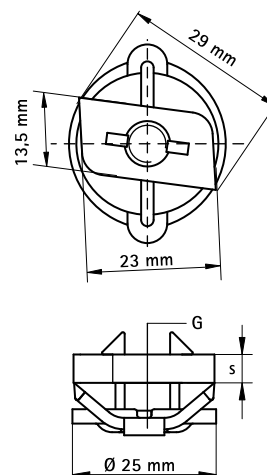

Zamiennik

BIS RapidRail® Śruby młotkowe

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
BIS RapidRail® Konsole ściennie (BUP1000)