


BIS RapidRail® Śruby młotkowe


mocowanie do szyn BIS RapidRail®

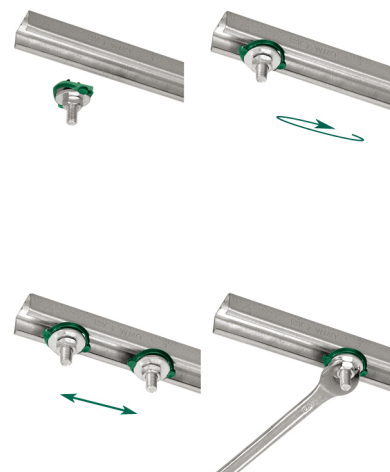

Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- przeznaczona dla WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	LU (mm)	s (mm)	Dla szyny	SW1 (mm)	T (max.) (Nm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
652 3 602	M6	20 mm	5	4,0	WMO - 35	10	7,5	2 000	25	250
652 3 603	M6	30 mm	15	4,0	WMO - 35	10	7,5	2 000	25	250
652 3 604	M6	40 mm	25	4,0	WMO - 35	10	7,5	2 000	25	250
652 3 610	M6	100 mm	85	4,0	WMO - 35	10	7,5	2 000	25	250
652 3 802	M8	25 mm	7	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 803	M8	30 mm	12	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 804	M8	40 mm	22	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 805	M8	50 mm	32	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 806	M8	60 mm	42	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 807	M8	70 mm	52	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 808	M8	80 mm	62	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 809	M8	90 mm	72	5,0	WMO - 35	13	7,5	2 700	25	250
652 3 810	M8	100 mm	82	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 812	M8	120 mm	102	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 815	M8	150 mm	132	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 816	M8	160 mm	142	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	250
652 3 818	M8	180 mm	162	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	125
652 3 820	M8	200 mm	182	5,0	WMO - 35	13	15,0	2 700	25	125
652 3 002	M10	25 mm	7	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 003	M10	30 mm	12	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 004	M10	40 mm	22	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 005	M10	50 mm	32	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 006	M10	60 mm	42	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 007	M10	70 mm	52	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 008	M10	80 mm	62	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 009	M10	90 mm	72	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 010	M10	100 mm	82	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	250
652 3 016	M10	160 mm	142	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	125
652 3 018	M10	180 mm	162	5,0	WMO - 35	17	15,0	2 900	25	125

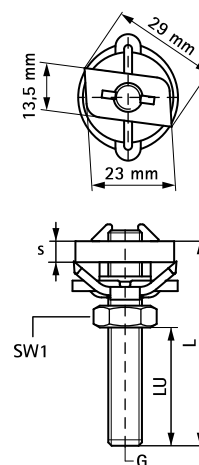

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
BIS RapidRail® Konsolle ścienne
(BUP1000)