


BIS Strut Kątowniki 120°, 135°, 150°, oc.ogn.

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut




Zalety i właściwości


- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Dla szyny	a (°)	Pud.
6658 1 235	Strut	150°	25
6658 1 242	Strut	135°	25
6658 1 249	Strut	120°	25
6658 1 256	Strut	135°	25


Nr kat. 6658 1 256 dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI-no. 316).

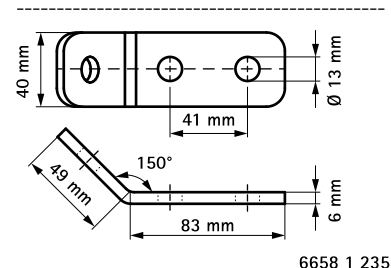


6658 1 235

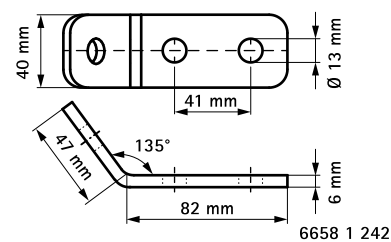

6658 1 242

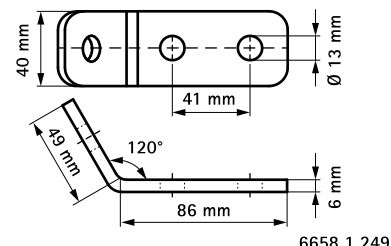

6658 1 249

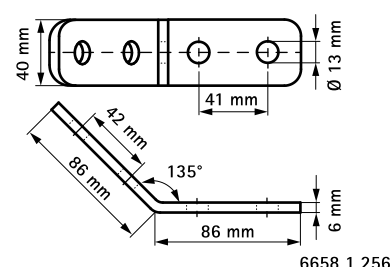

6658 1 256

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe