


## BIS Strut Łączniki siodłowe, ocynk ogniowy

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

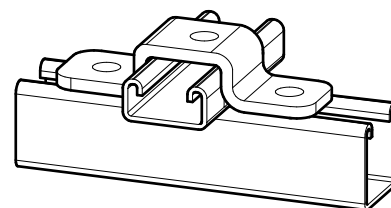


### Zalety i właściwości

- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	H (mm)	h (mm)	Dla szyny	Pud.
6658 1 402	26	20	Strut 41x21	25
6658 1 404	46	40	Strut 41x41	25
6658 1 406	66	60	Strut 41x62	20
6658 1 408	87	81	Strut 41x82	10

Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI-no. 316L).

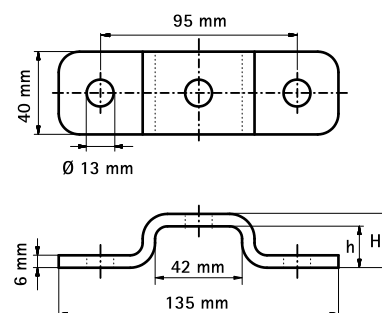

### Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe