


BIS Strut Łączniki U do szyn, ocynk ogniowy

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut




Zalety i właściwości

- łącznik o przekroju U-kształtnym
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	L	H	Dla szyny	k	Pud.
		(mm)		(mm)	
6658 1 121	164 mm	25	Strut 41x21	41	20
6658 1 141	164 mm	45	Strut 41x41	41	10

Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4571 (AISI-no. 316Ti).

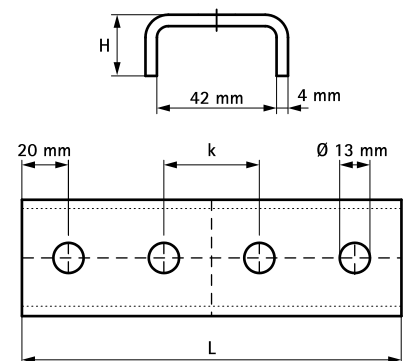

Zamiennik

BIS RapidStrut® Kątowniki 90° do szyn (BUP1000)