

BIS RapidRail® Łączniki U do szyn

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
- przeznaczona dla WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie





RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-08

Nr kat.	Dla szyny	T (max.) (Nm)	Fa,x RAL (N)	Pud.
654 3 001	WM0 - 35	15,0	1 547 RAL ¹	25

RAL¹ = testowane i certyfikowane zgodnie z RAL-GZ 655/D.

Zgodnie z wymogami RAL-GZ 655/D wyniki testów produktów oznaczonych symbolem „RAL” są certyfikowane i monitorowane przez niezależne instytuty badawcze.

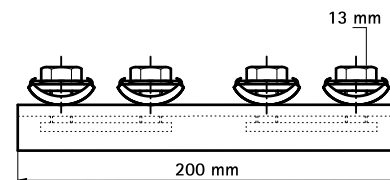

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe