

BIS Podkładki płaskie do szyn Strut

mocowanie do szyn Strut





Zalety i właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat.	B (mm)	Dla szyny	d1 (mm)	Pud.	Kart.
653 3 506	40	Strut	Ø 6,4	50	250
653 3 508	40	Strut	Ø 8,4	50	250
653 3 510	40	Strut	Ø 10,5	50	250
653 3 512	40	Strut	Ø 13,0	50	250

Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).

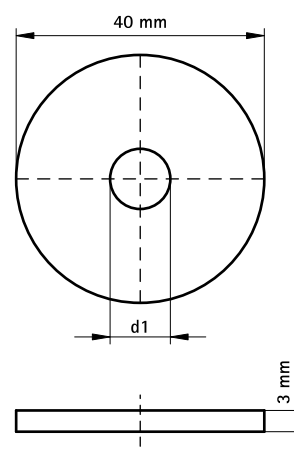

Zamiennik

BIS Strut Podkładki płaskie (BUP1000)
BIS Strut Podkładki U (BUP1000)

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Konsole ścienne (BUP1000)