

## Akcesoria krated i nawiewników





### Skrzynki rozprężne SRP

Skrzynki rozprężne SRP są elementami podłączeniowymi do instalacji wentylacyjnej dla nawiewników ALDA, SDA, SDB, NS-8. Są wyposażone w boczny nypłowy króciec przyłączeniowy, opcjonalnie wyposażony w przepustnicę perforowaną, regulowaną od wewnątrz skrzynki.

#### Wykonanie

SR są wykonane z blachy ocynkowanej.

#### Wymiary

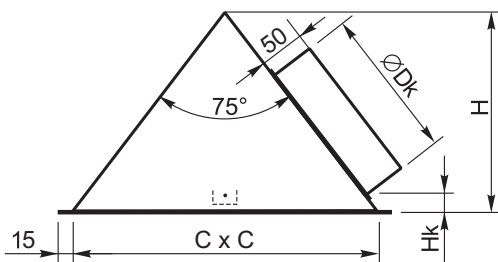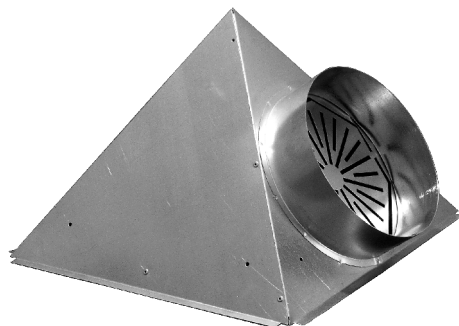

Podstawowe wymiary skrzynek rozprężnych SRP do anemostatów (SDA, ALDA, SDB)

C	205	261	317	372	429	458	558	583
A nawiewnika	245	301	357	412	469	498	598	623
max ØD <sub>k</sub>	100	125	160	200	200	250	250	315
H <sub>k</sub>	8	11	10	7	20	7	30	9
H	145	185	224	263	303	324	395	412

Sposób zamawiania

**SRP-<C>-<Hk>-<Dk>-<M>-<P>**

Wg konfiguracji jak poniżej:

- <C> - szerokość światła skrzynki w mm
- <Hk> - położenie króćca – wysokość w mm
- <Dk> - średnica nominalna króćca przyłączeniowego w mm
- <M> - akcesoria do montażu nawiewnika: \*  
**brak = brak poprzeczki montażowej**  
 Km = poprzeczka montażowa
- <P> - przepustnica: \*  
**brak = brak przepustnicy**  
 P = przepustnica perforowana, regulowana od wewnątrz skrzynki

Przykład zamówienia:

**SRP - 205 - 8 - 100 - Km - P**

\* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne