

Wyrzutnie i czerpnie dachowe



WPD
typu B

CPD
typu B



Wyrzutnia dachowa WPD typu B ▲
do prostokątnych szachtów wentylacyjnych.

Wyrzutnie i czerpnie dachowe WPD / CPD typu B



Wykonanie


Wyrzutnie WPD i czerpnie CPD typu B są wyposażone w prostokątne przyłącza kotnierzowe o szerokości 30 mm. Otwory wylotowe powietrza są zabezpieczone nieruchomymi kierownicami oraz dodatkowo stalową siatką przeciw ptakom w przypadku czerpni CPD. Wyrzutnie i czerpnie są standardowo wykonane ze stali ocynkowanej. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie ze stali nierdzewnej. Elementy konstrukcji wyrzutni i czerpni są łączone technologią klinczowania i nitowania (brak termicznego oddziaływania na łączone materiały i pokrywające ich powłoki).

Wymiary

Poniżej podano standardowe wymiary wyrzutni WPD typu B i czerpni CPD typu B. Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni o innych wymiarach w zakresie 160x160 - 2750x1250 oraz wysokości o 200 mm mniejszej od nominalnej H.

A x B [mm]	A ₁ [mm]	B ₁ [mm]	H [mm]	n	Masa [kg] WPD	CPD
250x250	420	420	530	3	11	11,5
400x250	570	420	590	4	14,5	15
630x250	800	420	660	5	21	22
400x400	570	570	660	5	18	19
630x400	800	570	720	6	25	26
630x630	800	800	720	6	31,5	33
1000x630	1170	800	850	8	46	50
1600x630	1770	800	1040	11	71	77
1000x1000	1170	1170	980	10	63	68
1600x1000	1770	1170	1170	13	95	102

n - ilość rzędów lameli

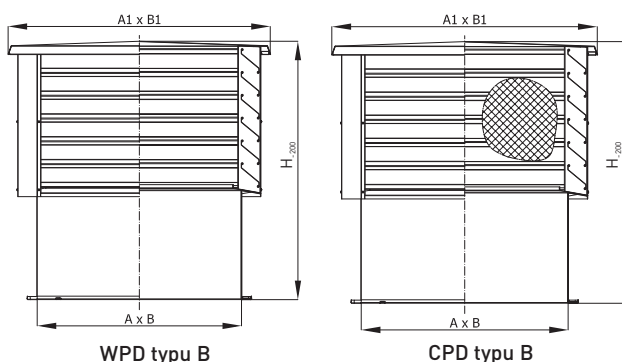

Opory hydrauliczne

Do obliczeń oporów hydraulicznych instalacji wyposażonej w WPD typu B należy przyjąć współczynnik oporów miejscowych $\zeta = 1,8$. Dla czerpni CPD typu B - $\zeta = 1,9$.

Akcesoria i sposób zamówienia

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

WPDB / CPDB - <A>x - <H> - <P><RAL>

Gdzie:

- <A> - szerokość światła wyrzutni lub czerpni [mm]
- - długość światła wyrzutni lub czerpni [mm]
- <H> - orientacyjna wysokość [mm]
- <P> - wykończenie: *
 - SL - ze stali lakierowanej
 - SO - ze stali ocynkowanej**
 - SN - ze stali nierdzewnej
- <RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL)

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykłady zamówienia:

WPDB - 250x250 - 530 - SO
CPDB - 250x250 - 530 - SO