

## BIS Amortyzatory drgań

do mocowania antywibracyjnego urządzeń



412 5 009




412 5 010

### Zalety i właściwości

- zalecane do zastosowania w przypadku konieczności uwolnienia punktów mocowania, od drgań generowanych przez pracujące urządzenia
- przeznaczona dla WM1, 15, 2, 30 oraz Strut
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- materiał: wulkanizowana guma w kolorze czarnym; części metalowe ocynkowane

Nr kat.	Dla szyny	Pud.
412 5 009	WM1, 15, 2, 30 + Strut	50
412 5 010	Strut	12

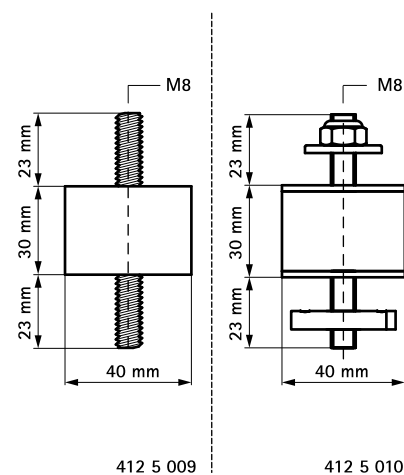

412 5 009

412 5 010