


BIS Podkładki U do szyn WM0-35


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- podkładki o przekroju U-kształtnym
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- Nr kat. 653 5 0XX: przeznaczona dla WM0
- Nr kat. 653 5 1XX: przeznaczona dla WM1, 15, 2, 30, 35
- materiał: stal
- ocynkowane metodą Sendzimira

Nr kat.	L	B	H	Dla szyny	d1	Pud.	Kart.
		(mm)	(mm)		(mm)		
653 5 008	25 mm	28,0	10,5	WM0	Ø 9,0	50	250
653 5 010	25 mm	28,0	10,5	WM0	Ø 11,0	50	250
653 5 110	30 mm	30,5	11,0	WM1 - 35	Ø 10,5	50	250
653 5 112	30 mm	30,5	11,0	WM1 - 35	Ø 12,5	50	250

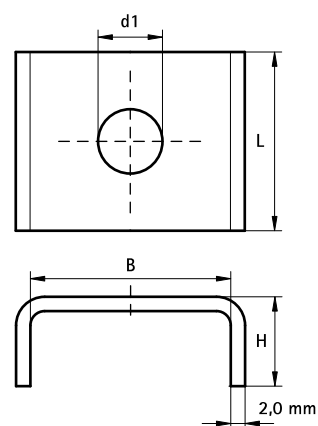

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
 BIS RapidRail® Konsole ścienne
 (BUP1000)